


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE White Matt



Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.



### Specifications

|                                      |                                                                                                                                                                   |      |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 13970238                                                                                                                                                          |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                                                                                                                                               |      |      |
| Tipologia LED                        | CITIZEN CLU7A3                                                                                                                                                    |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                                                                                                                                               |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                                                                                                                                                           |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                                                                                                                                             |      |      |
| Vita utile                           | L90B10 @50.000 ore                                                                                                                                                |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                                                                                                                                                |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                                 |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 99 100 100 100 70                                                                                                                                                 |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                                                                                                                                                 |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                                                                                                                                                           |      |      |
| Ottiche                              | Collimatore                                                                                                                                                       |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 42,0                                                                                                                                                              |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante                                                                                                                             |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                                                                                                                                               |      |      |
| Grado IP                             | 20                                                                                                                                                                |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                                                                               |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                           |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                                                                                                                                                  |      |      |
| Orientabilità                        | H 360° V 0°/+90°                                                                                                                                                  |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                               |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Opaca                                                                                                                                                     |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 440,0                                                                                                                                                             |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                                                                                                                                               | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 11,2                                                                                                                                                              | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 13,2                                                                                                                                                              | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W)                   | 4,1                                                                                                                                                               | 6,1  | 9,0  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 347                                                                                                                                                               | 468  | 602  |
| Efficienza (lm/W)                    | 85                                                                                                                                                                | 77   | 67   |
| Livello abbagliamento                | 16                                                                                                                                                                | 17   | 18   |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>3500K e 4000K su richiesta</li> <li>Questo non è un prodotto completo. È necessario il sistema Modupoint Round.</li> </ul> |      |      |




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS


*Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE White Matt*

---


### TM30 & CRI diagram

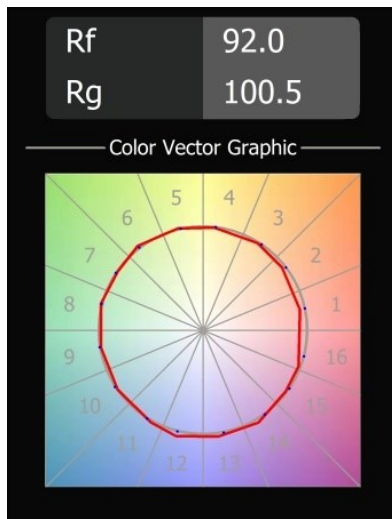


### Light distribution & beam diagram

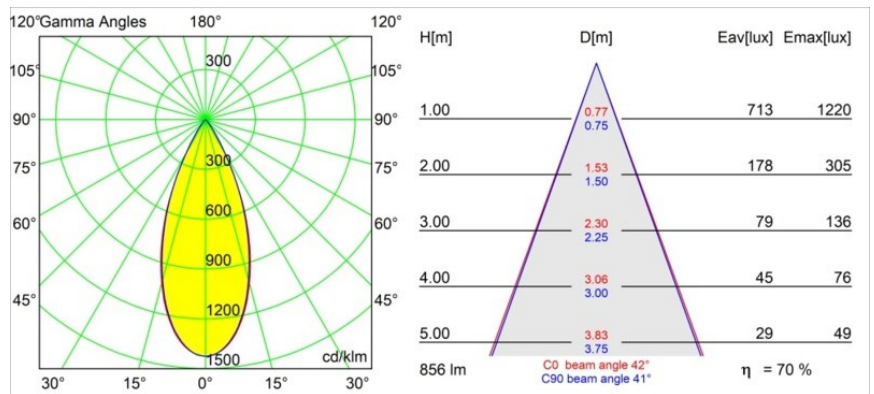

## Accessori Installazione



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choose a required accessory