

Date


Customer

Project

Type


Passage Jack Adjustable 40 1x LED 3000K Flood DE White Matt


Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.



Specifications

Materiale	13970638		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L90B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Collimatore		
Fascio misurato (°)	42,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Opaca		
Peso lordo (g)	440,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	366	495	637
Efficienza (lm/W)	89	81	71
Livello abbagliamento	16	17	18
Remark	3500K e 4000K su richiesta - Questo non è un prodotto completo. È necessario il sistema Modupoint Round.		


TM30 & CRI diagram

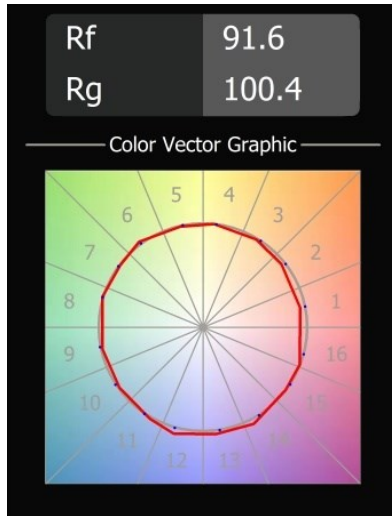


Light distribution & beam diagram

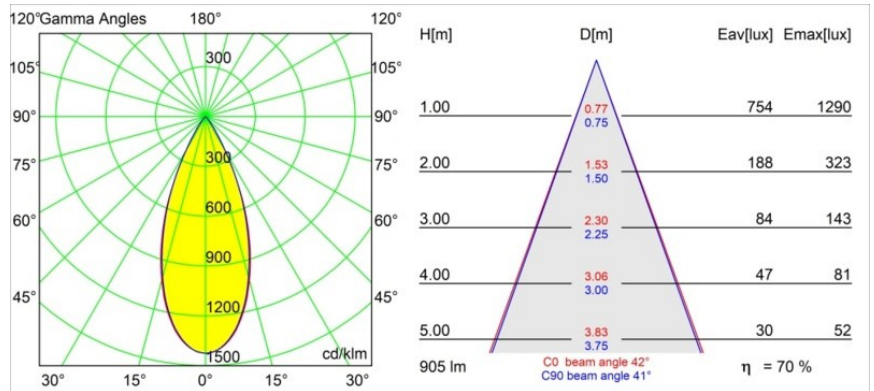

Accessori Installazione



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choose a required accessory