



Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed


Der Name Passage steht für Kontinuität – innerhalb des Objekts und darüber hinaus. Das flache Scharnier schafft eine Verbindung innerhalb der Komposition, während die Leuchte selbst zu einem Durchgang für Licht, Zeit und Raum wird. Eine Verbindung, die in architektonischer Beleuchtung Form annimmt.



Spezifikationen

Material	13970824
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Gebürstet
Bruttogewicht (g)	440,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lichtstrom pro Lampe (lm)	732
Effizienz (lm/W)	88
UGR	19
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage • Dies ist kein vollständiges Produkt. System Modupoint Round erforderlich.


TM30 & CRI Diagramm

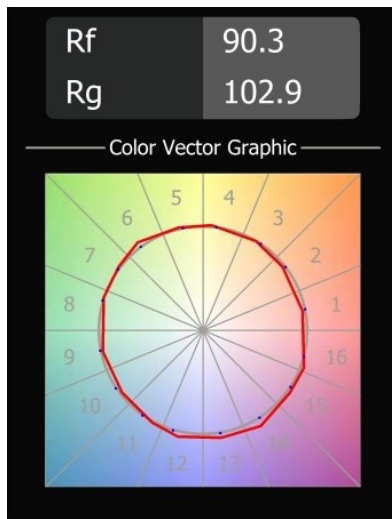


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

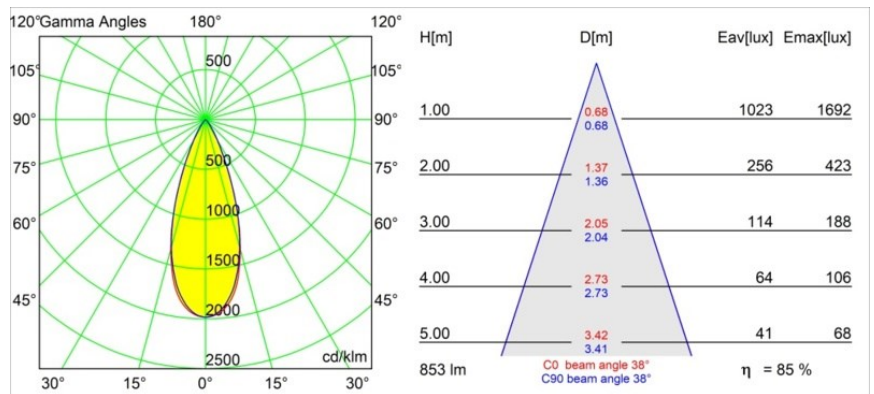

Montagezubehör



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör