


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.




### Specifications

|                                          |                                         |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| Material                                 | 13970224                                |      |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |      |
| Tipo de LED                              | CITIZEN CLU7A3                          |      |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |      |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |      |      |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas                    |      |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |      |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 70                       |      |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |      |
| Óptica                                   | Colimador                               |      |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 42,0                                    |      |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |      |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |      |      |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°                        |      |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |      |
| Color principal & Acabado principal      | Aluminio, Cepillado                     |      |      |
| Peso bruto (g)                           | 440,0                                   |      |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 11,2                                    | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 13,2                                    | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W)                       | 4,1                                     | 6,1  | 9,0  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 347                                     | 468  | 602  |
| Eficacia (lm/W)                          | 85                                      | 77   | 67   |
| Índice de deslumbramiento                | 16                                      | 17   | 18   |




|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remark | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K y 4000K bajo pedido</li><li>• No es un producto completo. Se requiere el sistema Modupoint.</li></ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


TM30 &amp; CRI diagram

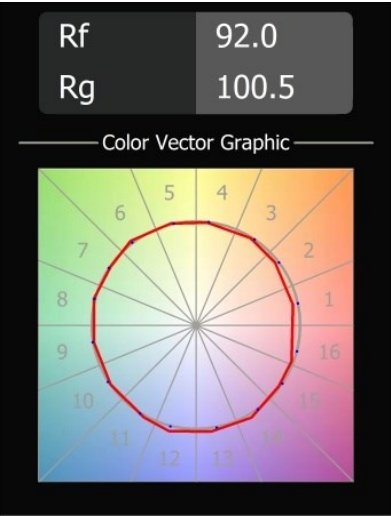


Light distribution &amp; beam diagram

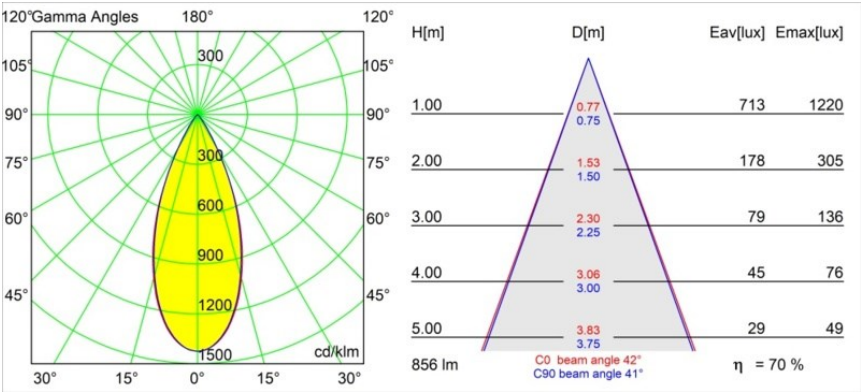

### Accesorios Instalación



**13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



**13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

**13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Choose a required accessory