


Date	
Client	
Projet	
Type	

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Tumbled




Le nom Passage évoque la continuité, à la fois au sein de l'objet et au-delà. La charnière plate crée un lien au cœur de la composition, tandis que le luminaire devient lui-même un passage de lumière, de temps et d'espace. Une connexion subtile traduite en éclairage architectural.




Caractéristiques

Matériaux	13970277		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CITIZEN CLU7A3		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 70		
Groupe (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	42,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Culbuté		
Poids brut (g)	440,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Flux lumineux par lampe (lm)	347	468	602
Efficacité (lm/W)	85	77	67
UGR	16	17	18
Commentaire	3500K et 4000K sur demande - Ceci n'est pas un produit complet. Système Modupoint Round requis.		


TM30 & CRI diagrammes

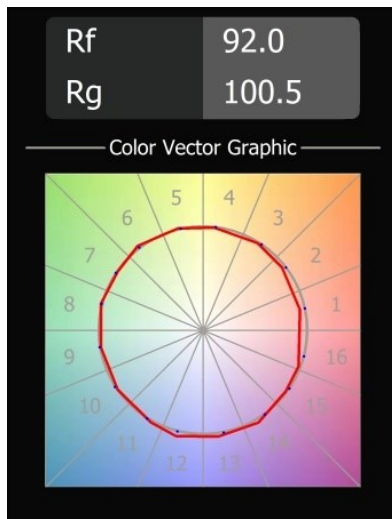


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

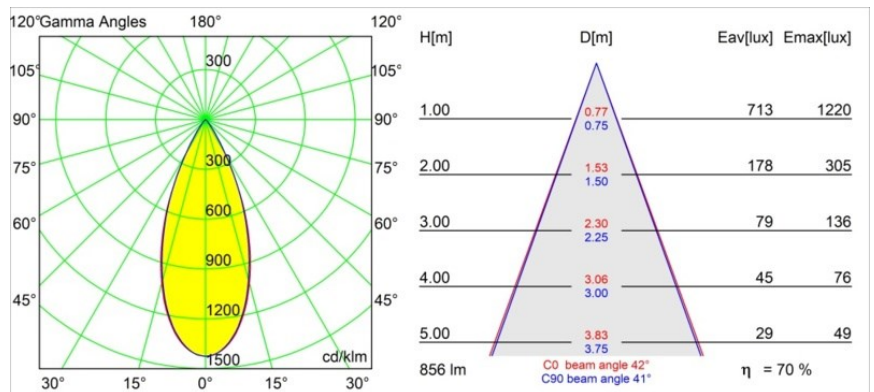

Accessoires d'Eclairage d'installation



13240400 Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



13242132 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

13242109 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Choisir un accessoire requis