


Passage Jack Adjustable 40 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed




Der Name Passage steht für Kontinuität – innerhalb des Objekts und darüber hinaus. Das flache Scharnier schafft eine Verbindung innerhalb der Komposition, während die Leuchte selbst zu einem Durchgang für Licht, Zeit und Raum wird. Eine Verbindung, die in architektonischer Beleuchtung Form annimmt.




Spezifikationen

Material	13970624		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CITIZEN CLU7A3		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	42,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Gebürstet		
Bruttogewicht (g)	440,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	366	495	637
Effizienz (lm/W)	89	81	71
UGR	16	17	18
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage • Dies ist kein vollständiges Produkt. System Modupoint Round erforderlich.		


TM30 & CRI Diagramm

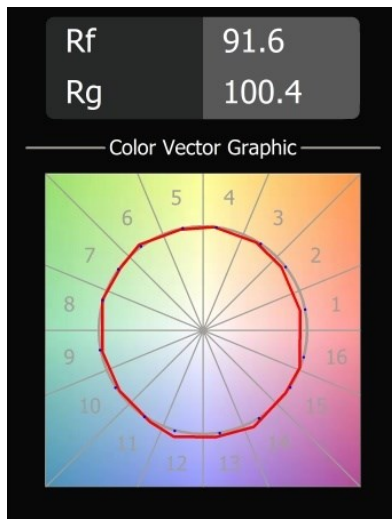


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

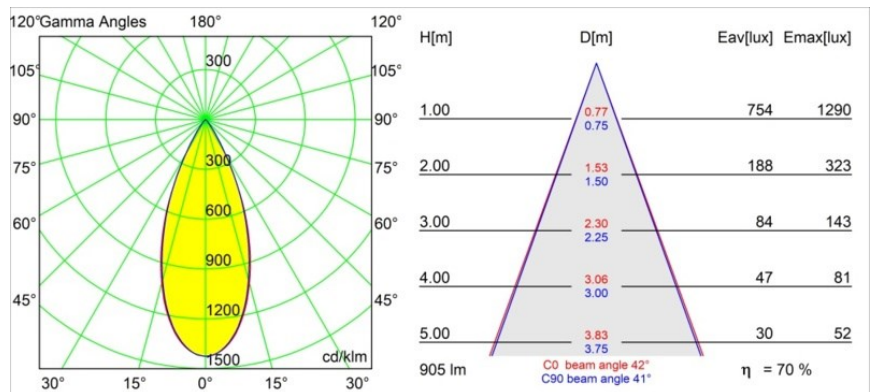

Montagezubehör



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör