

Datum

Klant


Project

Soort

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Tumbled




De naam Passage verwijst naar continuïteit, zowel binnen het object als daarbuiten. Het vlakke scharnier creëert een verbinding binnen de compositie, terwijl het armatuur zelf een doorgang wordt voor licht, tijd en ruimte. Een subtiele verbinding die vorm krijgt in architecturale verlichting.




Specifications

Materiaal	13970677		
Type Lichtbron	LED		
LED type	CITIZEN CLU7A3		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Collimator		
Gemeten gradenbundel (°)	42,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Getrommeld		
Brutogewicht (g)	440,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	366	495	637
Efficiëntie (lm/W)	89	81	71
UGR	16	17	18
Opmerking	• 3500K en 4000K op verzoek • Dit is geen compleet product. Modupoint Round systeem vereist.		


TM30 & CRI Diagrammen

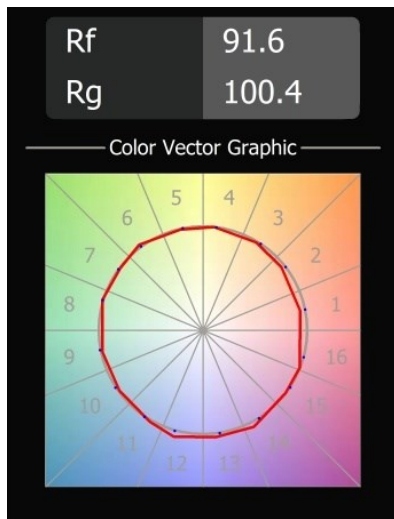


Lichtspreading & Stralingsdiagram

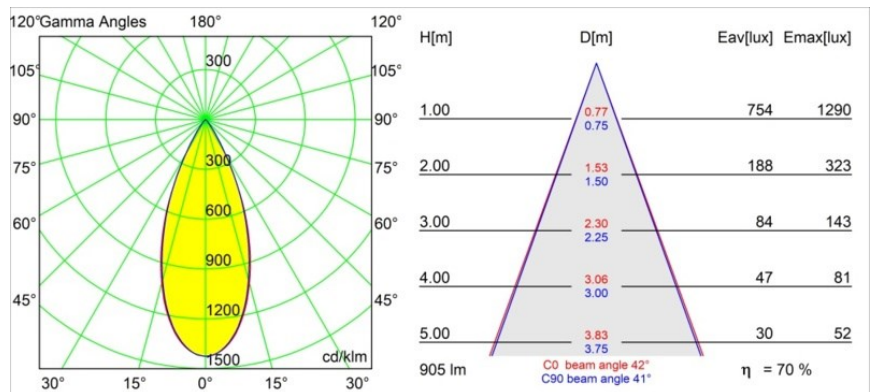

Installatie Accessoires



13240400 Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



13242132 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

13242109 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Kies een vereist accessoire