

Datum

Klant


Project

Soort

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Tumbled




De naam Passage verwijst naar continuïteit, zowel binnen het object als daarbuiten. Het vlakke scharnier creëert een verbinding binnen de compositie, terwijl het armatuur zelf een doorgang wordt voor licht, tijd en ruimte. Een subtiele verbinding die vorm krijgt in architecturale verlichting.




Specificaties

Materiaal	13970877
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	38,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Getrommeld
Brutogewicht (g)	440,0
Stroom driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lumenoutput per lampunit (lm)	732
Efficiëntie (lm/W)	88
UGR	19
Opmerking	3500K en 4000K op verzoek - Dit is geen compleet product. Modupoint Round systeem vereist.


TM30 & CRI Diagrammen

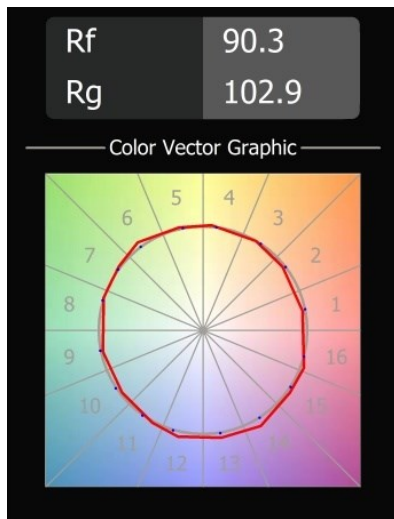


Lichtspreading & Stralingsdiagram

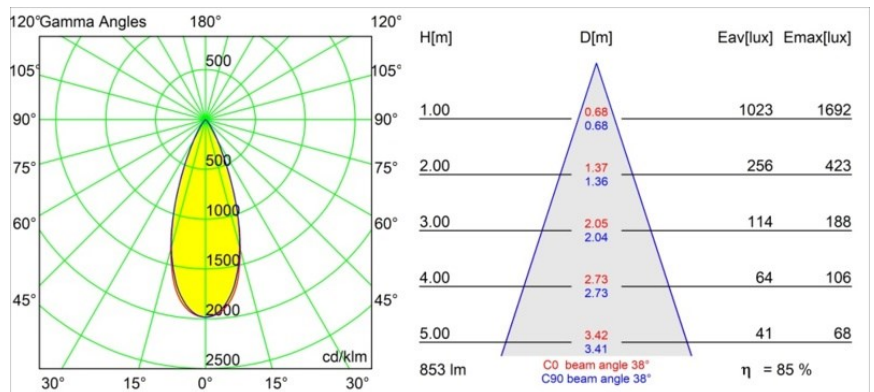

Installatie Accessoires



13240400 Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



13242132 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

13242109 Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Kies een vereist accessoire