


Passage Track 48V Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Aluminium Tumbled


De naam Passage verwijst naar continuïteit, zowel binnen het object als daarbuiten. Het vlakke scharnier creëert een verbinding binnen de compositie, terwijl het armatuur zelf een doorgang wordt voor licht, tijd en ruimte. Een subtiele verbinding die vorm krijgt in architecturale verlichting.




Specifications

Materiaal	13982677
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	38,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,6
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Getrommeld
Brutogewicht (g)	505,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	732
Efficiëntie (lm/W)	85
UGR	19

Opmerking

- 3500K en 4000K op verzoek
 - Witte Passage Track 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Passage Track 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
 - Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt worden in het bovenste deel van een Track 48V Profile Suspended Up/Down.
 - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
-

TM30 & CRI Diagrammen

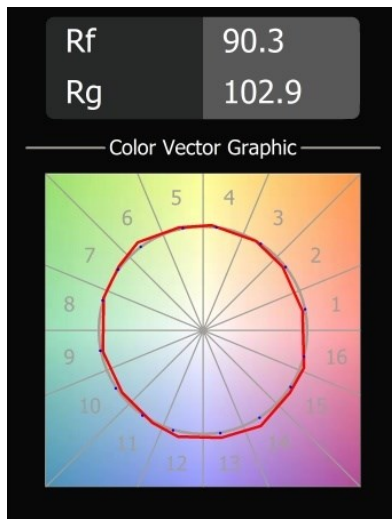

Lichtspreading & Stralingsdiagram

