


## Nyto Surface Adjustable 30 Round 1x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure




Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



### Specificaties

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                               | 13990409                                                                                                                                                                                      |
| Type Lichtbron                          | LED                                                                                                                                                                                           |
| LED type                                | BRIDGELUX V6 HD G8                                                                                                                                                                            |
| LED technologie                         | Led-COB                                                                                                                                                                                       |
| CRI                                     | Min. 90                                                                                                                                                                                       |
| Kleurtemperatuur                        | 3000K                                                                                                                                                                                         |
| Levensduur                              | L90B10 bij 50.000 Uur                                                                                                                                                                         |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                                                                                                                                                                                            |
| Aantal Lichtbronnen                     | 1                                                                                                                                                                                             |
| CIE-fluxcode                            | 99 100 100 100 67                                                                                                                                                                             |
| Binning (SDCM)                          | 2                                                                                                                                                                                             |
| Lichtrichting                           | Omlaag                                                                                                                                                                                        |
| Optisch                                 | Collimator                                                                                                                                                                                    |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 25,0                                                                                                                                                                                          |
| Ingangsspanning                         | Aandrijving Gelijkstroom Vereist                                                                                                                                                              |
| Elektriciteitsklasse                    | III                                                                                                                                                                                           |
| IP-klasse                               | 20                                                                                                                                                                                            |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                                                                                                                                                                                           |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                                                                                                                                                                                        |
| Toepassing                              | Plafond, Wand                                                                                                                                                                                 |
| Montage                                 | Opbouw                                                                                                                                                                                        |
| Verstelbaarheid                         | H 360° V 0°/+90°                                                                                                                                                                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Wit, Structuur                                                                                                                                                                                |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Wit, Structuur                                                                                                                                                                                |
| Brutogewicht (g)                        | 201,0                                                                                                                                                                                         |
| Stroom driver (mA)                      | 350                                                                                                                                                                                           |
| Min. forward voltage (Vf)               | 15,4                                                                                                                                                                                          |
| Max. forward voltage (Vf)               | 18,8                                                                                                                                                                                          |
| Connected load (W)                      | 6,0                                                                                                                                                                                           |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 500                                                                                                                                                                                           |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 83                                                                                                                                                                                            |
| UGR                                     | 14                                                                                                                                                                                            |
| Opmerking                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.</li> </ul> |

TM30 & CRI Diagrammen

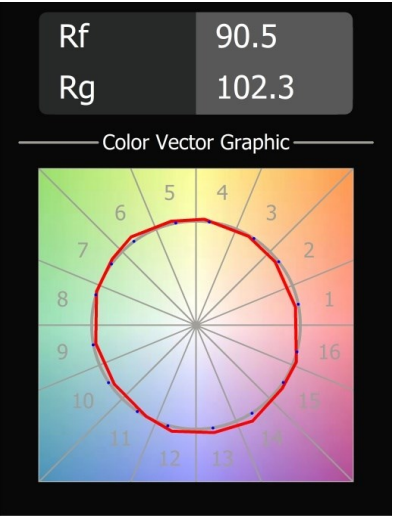

Lichtspreading & Stralingsdiagram

