


Nyto Surface Adjustable 40 Round 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure

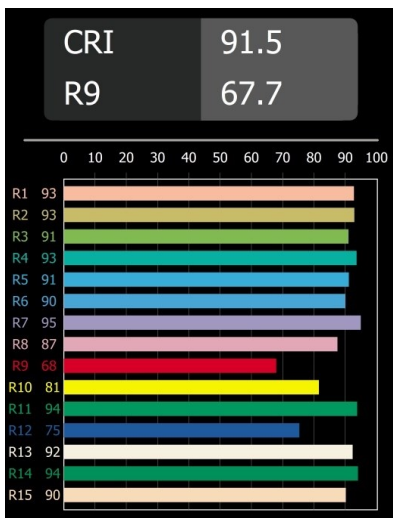
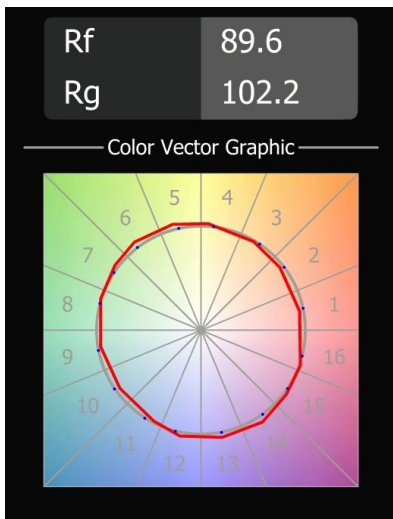

Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



Specificaties

Materiaal	13991109	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Collimator	
Gemeten gradenbundel (°)	31,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Opbouw	
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	243,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	577	780
Efficiëntie (lm/W)	96	89
UGR	13	14
Opmerking	Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.	

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

