

Date

Client


Projet

Type

Nyto Surface Adjustable 40 Round 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.




Caractéristiques

Matériaux	13991132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 79
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	31,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Structure
Poids brut (g)	243,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	577 780
Efficacité (lm/W)	96 89
UGR	13 14

Commentaire

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Surface ou demandez un devis.
-

TM30 & CRI diagrammes

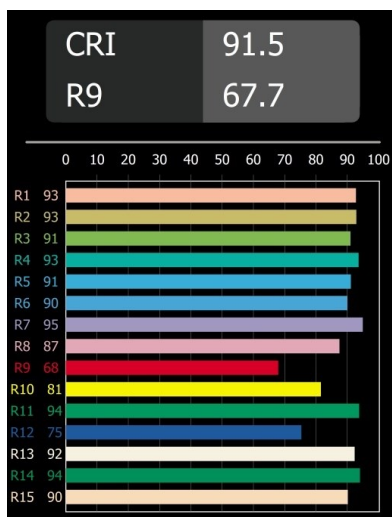

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

