


Nyto Surface Adjustable 40 Round 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure





Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



Specificaties

Materiaal	13991532
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	31,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	243,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	588 795
Efficiëntie (lm/W)	98 90
UGR	13 14
Opmerking	Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.

TM30 & CRI Diagrammen

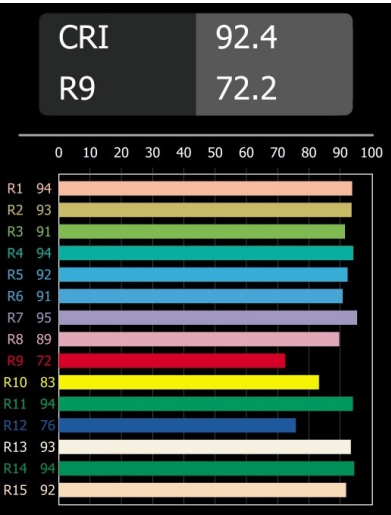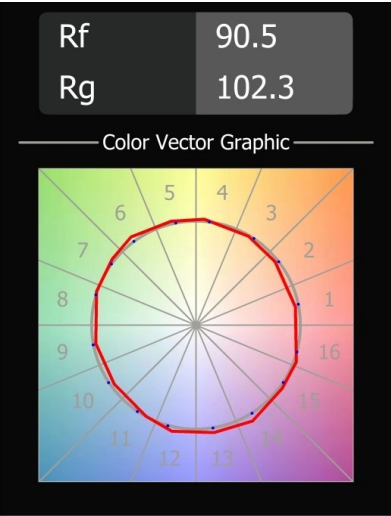

Lichtspreading & Stralingsdiagram

