

|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

## Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure



Klevr est un spot encastré raffiné qui associe une forme circulaire pure à une ingénierie intelligente, discrètement intégrée. Une expérience lumineuse haut de gamme s'impose naturellement, avec des faisceaux nets et précis, cinq angles de faisceau et jusqu'à 760 lumens. Conçu pour la polyvalence, Klevr s'adapte avec aisance grâce à une gamme de finitions et d'options de personnalisation des couleurs.




### Caractéristiques


|                                          |                                  |      |      |
|------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
| Matériaux                                | 14001232                         |      |      |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |      |      |
| Type de LED                              | CREE CHA0410                     |      |      |
| Technologie LED                          | LED COB                          |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                          |      |      |
| Température de Couleur                   | 2700K                            |      |      |
| Durée de Vie                             | L90B05 à 50 000 heures           |      |      |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |      |      |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |      |      |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 79               |      |      |
| Groupe (SDCM)                            | 2                                |      |      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |      |      |
| Optique                                  | Collimateur                      |      |      |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,0                             |      |      |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |      |      |
| Classe Électrique                        | III                              |      |      |
| Indice de protection IP                  | 55                               |      |      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |      |      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |      |      |
| Application                              | Plafond                          |      |      |
| Montage                                  | Encastré                         |      |      |
| Taille de découpe (mm)                   | ø68                              |      |      |
| Profondeur de montage (mm)               | 100,0                            |      |      |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |      |      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |      |      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                  |      |      |
| Poids brut (g)                           | 298,0                            |      |      |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 10,4                             | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 12,7                             | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                       | 4,1                              | 6,1  | 8,8  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 363                              | 495  | 651  |
| Efficacité (lm/W)                        | 89                               | 81   | 74   |

| UGR         | 16                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 | 18 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2400K sur demande</li><li>• IRC98 sur demande</li><li>• Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Klevr Recessed ou demandez un devis.</li></ul> |    |    |

### TM30 & CRI diagrammes

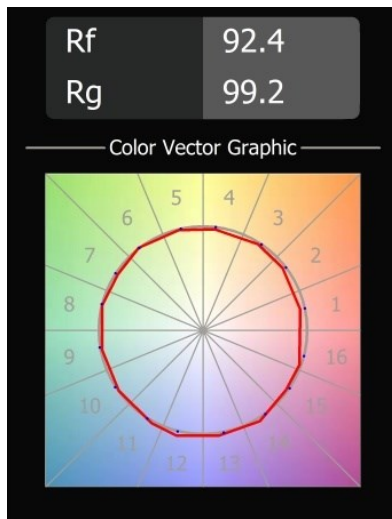

### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

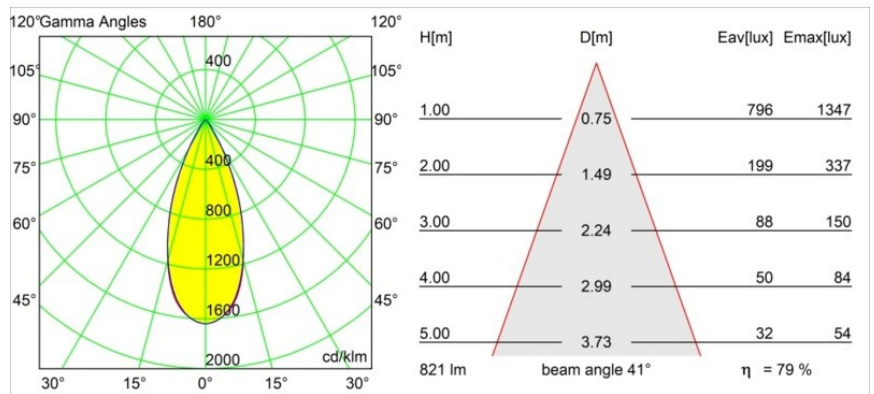

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis