


## Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Klevr es un foco empotrado refinado que combina una forma circular pura con una ingeniería inteligente bajo la superficie. Una experiencia de iluminación de primer nivel surge de forma natural, con haces limpios y precisos, cinco ángulos de haz y hasta 760 lúmenes de salida. Diseñado para ofrecer versatilidad, Klevr se adapta con facilidad gracias a una gama de acabados y opciones de personalización del color.




### Specifications


|                                          |                                         |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| Material                                 | 14001284                                |      |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |      |
| Tipo de LED                              | CREE CHA0410                            |      |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |      |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |      |      |
| Vida Útil                                | L90B05 @50.000 horas                    |      |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |      |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 80                       |      |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |      |
| Óptica                                   | Colimador                               |      |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 41,0                                    |      |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |      |
| Clasificación del IP                     | 55                                      |      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |      |
| Aplicación                               | Techo                                   |      |      |
| Montaje                                  | Empotrado                               |      |      |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø68                                     |      |      |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |      |      |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |      |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |      |
| Color principal & Acabado principal      | Bronce plateado, Anodizado cepillado    |      |      |
| Peso bruto (g)                           | 301,0                                   |      |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 10,4                                    | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 12,7                                    | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                       | 4,1                                     | 6,1  | 8,8  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 366                                     | 499  | 656  |
| Eficacia (lm/W)                          | 89                                      | 82   | 75   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Índice de<br>deslumbramiento | 16                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 | 18 |
| Remark                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2400K bajo pedido</li><li>• CRI98 bajo pedido</li><li>• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Klevr Recessed o solicita un presupuesto.</li></ul> |    |    |


TM30 & CRI diagram

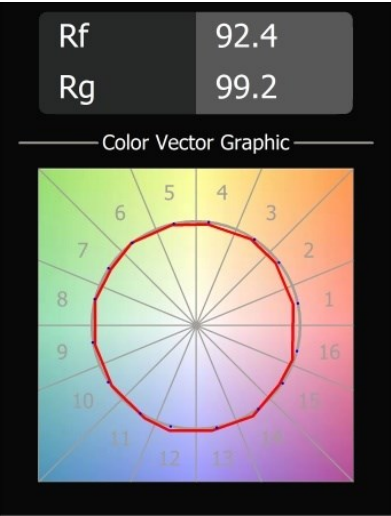


Light distribution & beam diagram

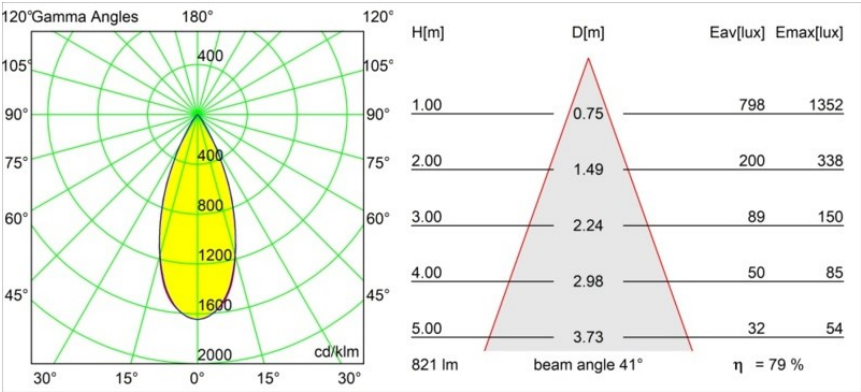

## Accesorios Instalación



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory