


Date
Client
Projet
Type

Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Klevr est un spot encastré raffiné qui associe une forme circulaire pure à une ingénierie intelligente, discrètement intégrée. Une expérience lumineuse haut de gamme s'impose naturellement, avec des faisceaux nets et précis, cinq angles de faisceau et jusqu'à 760 lumens. Conçu pour la polyvalence, Klevr s'adapte avec aisance grâce à une gamme de finitions et d'options de personnalisation des couleurs.




Caractéristiques


Matériaux	14001284		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE CHA0410		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L90B05 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 80		
Groupe (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	41,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé		
Poids brut (g)	301,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	366	499	656
Efficacité (lm/W)	89	82	75

UGR	16	17	18
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Klevr Recessed ou demandez un devis.		


TM30 & CRI diagrammes

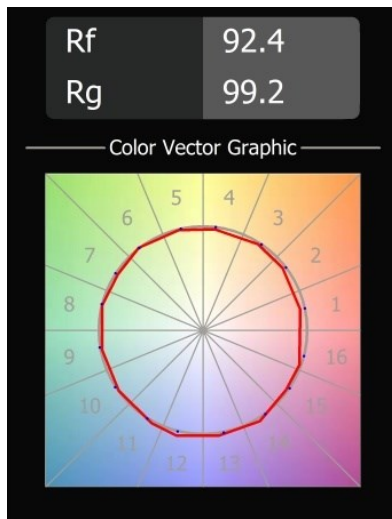


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

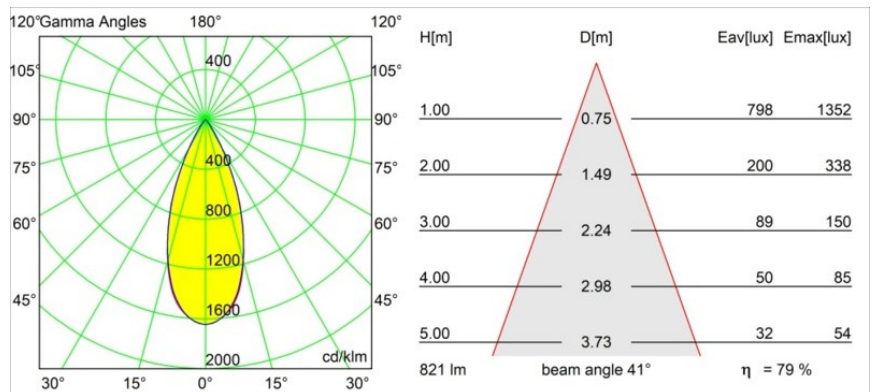

Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis