

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE White Structure



Klevr is een verfijnde inbouwspot die een pure ronde vorm combineert met slimme engineering onder het oppervlak. Een hoogwaardige lichtervaring volgt vanzelf, met zuivere, precieze lichtbundels, vijf stralingshoeken en tot 760 lumen output. Ontworpen voor veelzijdigheid, past Klevr zich moeiteloos aan met een reeks afwerkingen en opties voor kleurpersonalisatie.



### Specificaties


|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 14001209                         |
| Type Lichtbron                      | LED                              |
| LED type                            | CREE CHA0410                     |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                            |
| Levensduur                          | L90B05 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |
| CIE-fluxcode                        | 97 99 100 100 83                 |
| Binning (SDCM)                      | 2                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Collimator                       |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 41,0                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 55                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond                          |
| Montage                             | Inbouw                           |
| Inbouwopening (mm)                  | ø68                              |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0                            |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                   |
| Brutogewicht (g)                    | 298,0                            |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500      700            |
| Min. forward voltage (Vf)           | 10,4      10,8      11,4         |
| Max. forward voltage (Vf)           | 12,7      13,2      13,7         |
| Connected load (W)                  | 4,1      6,1      8,8            |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 382      521      684            |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 93      85      78               |
| UGR                                 | 18      19      20               |

---


**Opmerking**

- 2400K op verzoek
  - CRI98 op verzoek
  - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Klevr Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

## TM30 & CRI Diagrammen

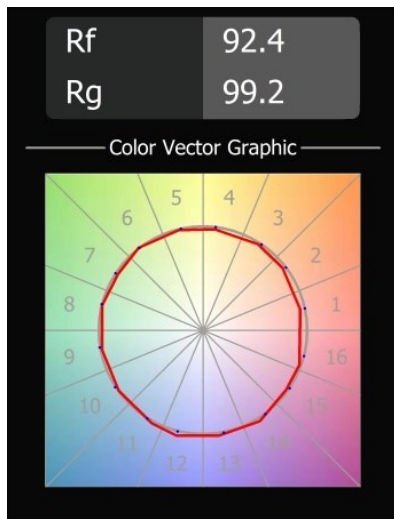

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

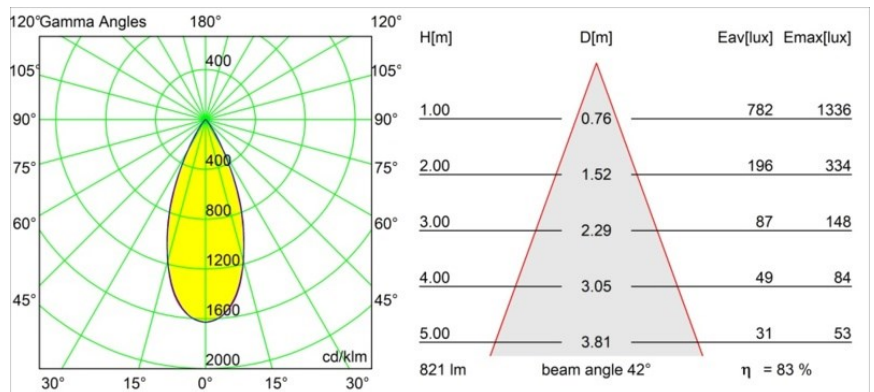

## Installatie Accessoires



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire