


Datum

Kunde


Projekt

Art

Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 2700K Flood DE Champagne Brushed Anodised

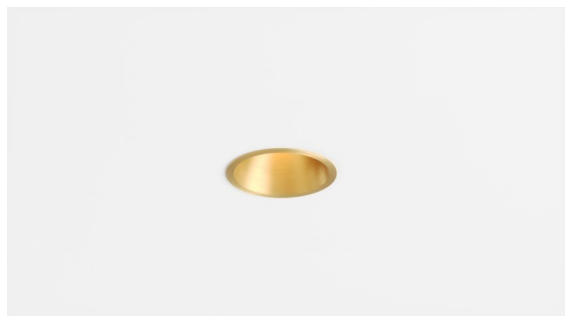

Klevr ist ein raffinierter Einbaustrahler, der eine klare, runde Form mit intelligenter Technik unter der Oberfläche verbindet. Ein erstklassiges Lichtelebnis entsteht ganz selbstverständlich, mit klaren, präzisen Lichtkegeln, fünf Abstrahlwinkeln und bis zu 760 Lumen Lichtstrom. Auf Vielseitigkeit ausgelegt, passt sich Klevr mühelos an, mit einer Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung.




Spezifikationen

Material	14001241		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE CHA0410		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90 B05 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 80		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø68		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	301,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	368	502	660
Effizienz (lm/W)	90	82	75
UGR	16	18	19


Bemerkung

- 2400K auf Anfrage
 - CRI98 auf Anfrage
 - Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Klevr Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-


TM30 & CRI Diagramm

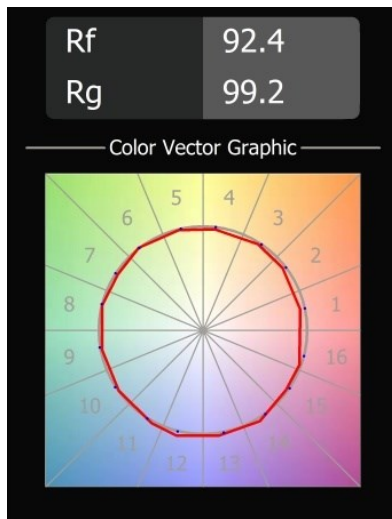


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

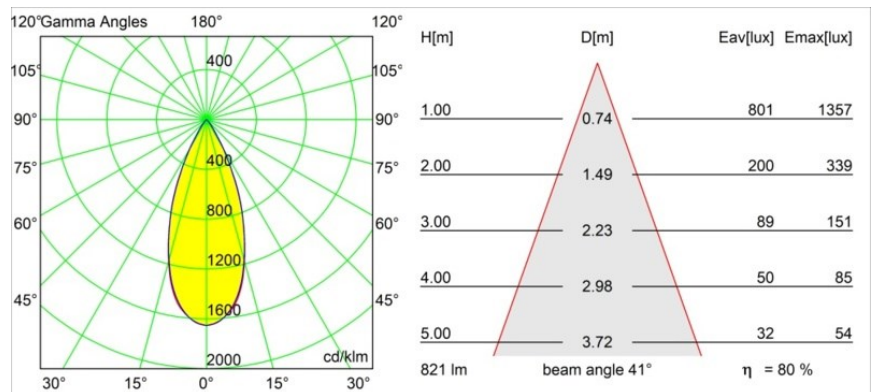

Montagezubehör



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör