MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure

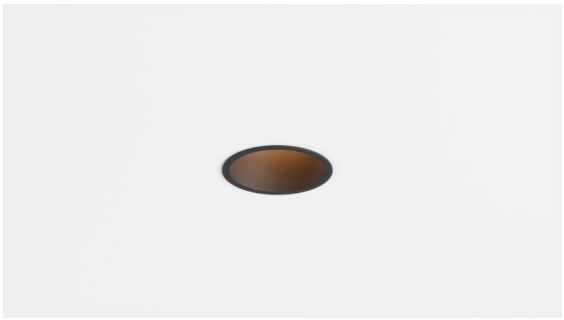



Klevr est un spot encastré raffiné qui associe une forme circulaire pure à une ingénierie intelligente, discrètement intégrée. Une expérience lumineuse haut de gamme s'impose naturellement, avec des faisceaux nets et précis, cinq angles de faisceau et jusqu'à 760 lumens. Conçu pour la polyvalence, Klevr s'adapte avec aisance grâce à une gamme de finitions et d'options de personnalisation des couleurs.

Caractéristiques

Matériaux	14001332		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE CHA0410		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L90B05 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 100 100 79		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	41,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	298,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	400	547	720
Efficacité (lm/W)	98	90	82

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:08:32 PM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	17 18 19
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Klevr Recessed ou demandez un devis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:08:32 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

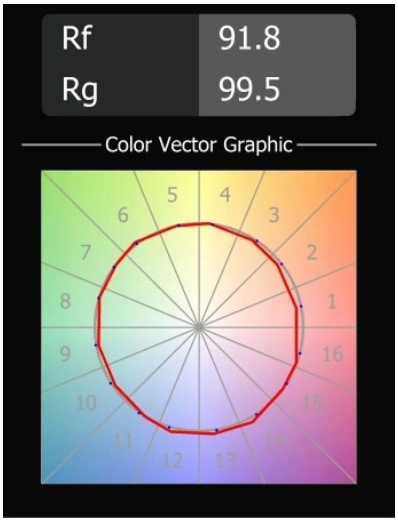

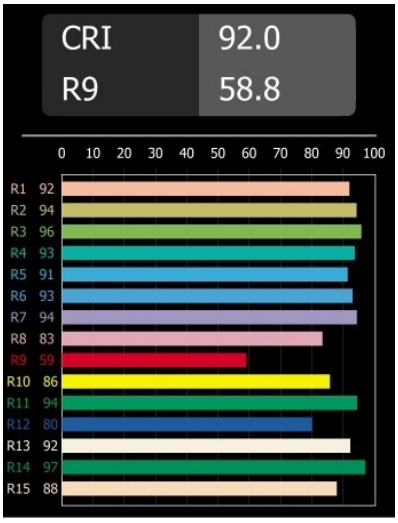

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

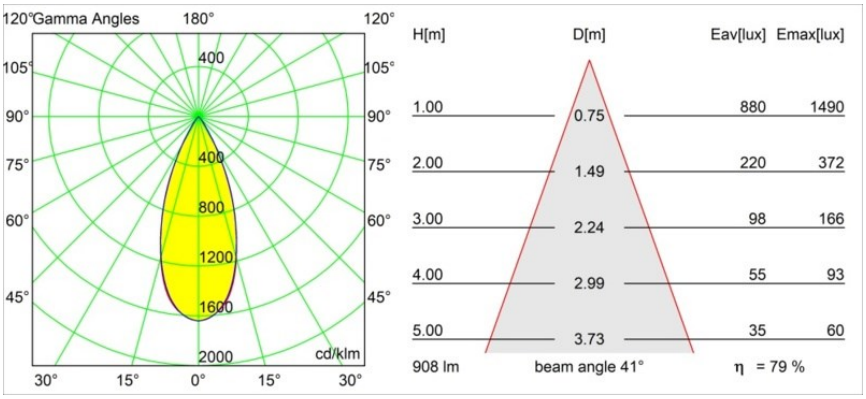

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:08:32 PM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:08:32 PM - ©Modular Lighting Instruments