MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Flood DE Bronze Brushed Anodised



Klevr ist ein raffinierter Einbaustrahler, der eine klare, runde Form mit intelligenter Technik unter der Oberfläche verbindet. Ein erstklassiges Lichterlebnis entsteht ganz selbstverständlich, mit klaren, präzisen Lichtkegeln, fünf Abstrahlwinkeln und bis zu 760 Lumen Lichtstrom. Auf Vielseitigkeit ausgelegt, passt sich Klevr mühelos an, mit einer Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung.

Spezifikationen

Material	14001382		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CREE CHA0410		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L90 B05 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 80		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø68		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	301,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	402	549	722
Effizienz (lm/W)	98	90	82
UGR	17	18	19

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:06:11 PM - ©Modular Lighting Instruments

Bemerkung	• 2400K auf Anfrage • CRI98 auf Anfrage • Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Klevr Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:06:11 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

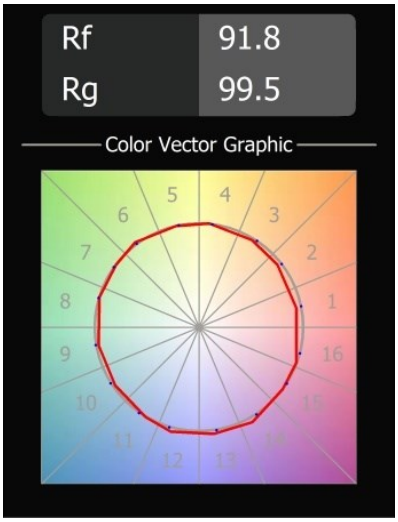

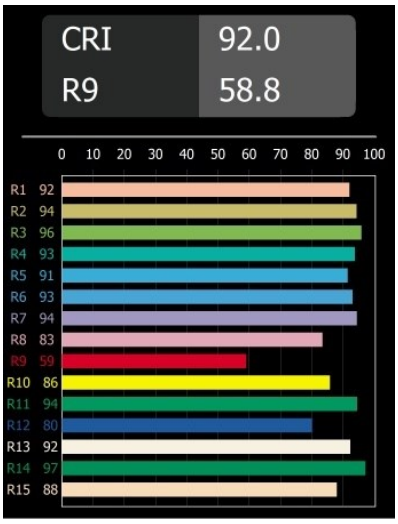

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

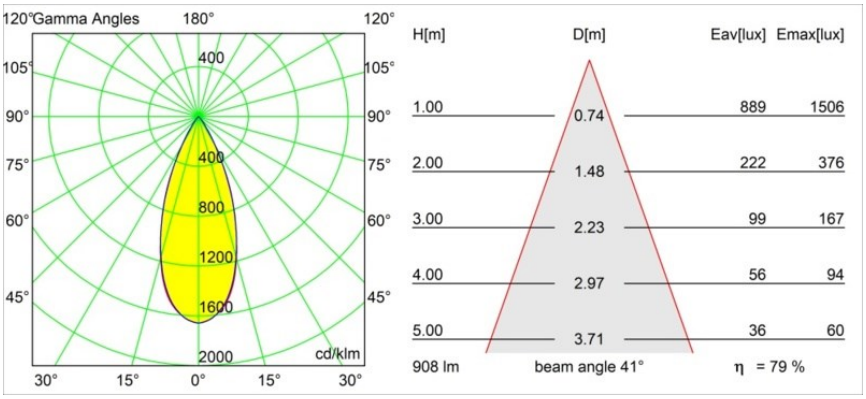

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:06:11 PM - ©Modular Lighting Instruments

Montagezubehör



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2026-09-23, 08:06:11 PM - ©Modular Lighting Instruments