



Date
Customer
Project
Type

Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE Bronze Brushed Anodised

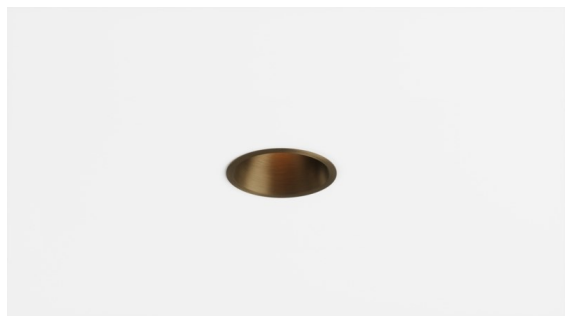

Klevr es un foco empotrado refinado que combina una forma circular pura con una ingeniería inteligente bajo la superficie. Una experiencia de iluminación de primer nivel surge de forma natural, con haces limpios y precisos, cinco ángulos de haz y hasta 760 lúmenes de salida. Diseñado para ofrecer versatilidad, Klevr se adapta con facilidad gracias a una gama de acabados y opciones de personalización del color.




Specifications


Material	14001382		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	CREE CHA0410		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L90B05 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	100 100 100 100 80		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Colimador		
Ángulo de Apertura medido (°)	41,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	55		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø68		
Profundidad de montaje (mm)	100,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Bronce, Anodizado cepillado		
Peso bruto (g)	301,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	402	549	722
Eficacia (lm/W)	98	90	82

Índice de deslumbramiento	17	18	19
Remark	• 2400K bajo pedido • CRI98 bajo pedido • Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Klevr Recessed o solicita un presupuesto.		


TM30 & CRI diagram

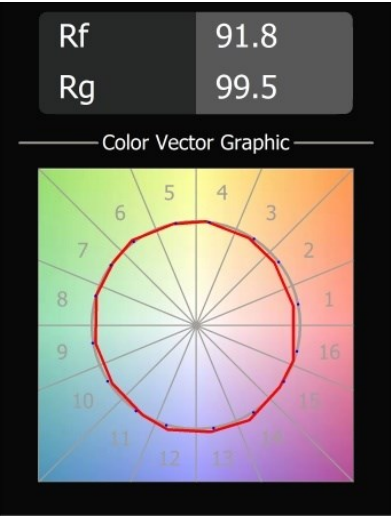


Light distribution & beam diagram

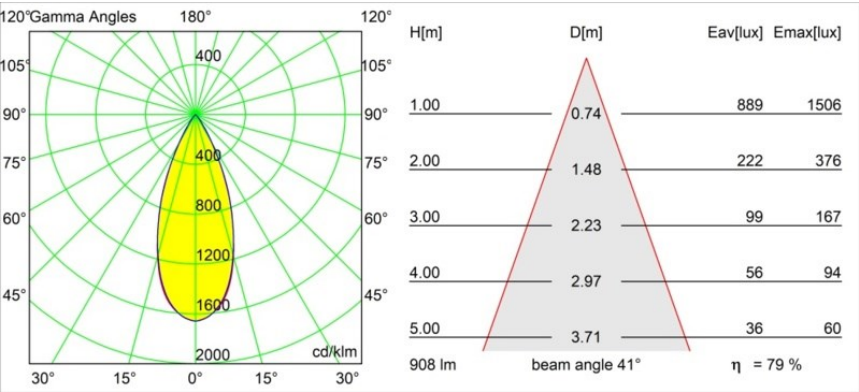

Accesorios Instalación



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory