


*Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised*


Klevr ist ein raffinierter Einbaustrahler, der eine klare, runde Form mit intelligenter Technik unter der Oberfläche verbindet. Ein erstklassiges Lichtelebnis entsteht ganz selbstverständlich, mit klaren, präzisen Lichtkegeln, fünf Abstrahlwinkeln und bis zu 760 Lumen Lichtstrom. Auf Vielseitigkeit ausgelegt, passt sich Klevr mühelos an, mit einer Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung.


**Spezifikationen**


|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Material                            | 14001684                             |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                  |
| LED Typ                             | BRIDGELUX WARMDIM 8W                 |
| LED-Technologie                     | COB-LED                              |
| CRI                                 | Min. 95                              |
| Farbtemperatur                      | 1800-3000K (Warm Dim)                |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden            |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                    |
| CIE-Fluxcode                        | 98 100 100 100 73                    |
| Binning (SDCM)                      | 3                                    |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                              |
| Optik                               | Kollimator                           |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 45,0                                 |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich   |
| Schutzklasse                        | III                                  |
| Schutzart                           | 55                                   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                  |
| Innen/Außen                         | Innen                                |
| Anwendung                           | Decke                                |
| Montage                             | Einbau                               |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø68                                  |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                                |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                       |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxier |
| Bruttogewicht (g)                   | 301,0                                |
| Antriebsstrom (mA)                  | 250                                  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 29,5                                 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 35,8                                 |
| Connected load (W)                  | 8,3                                  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 620                                  |
| Effizienz (lm/W)                    | 75                                   |
| UGR                                 | 22                                   |

---


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2400K auf Anfrage</li><li>• CRI98 auf Anfrage</li><li>• Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Klevr Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.</li></ul> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---


## TM30 & CRI Diagramm

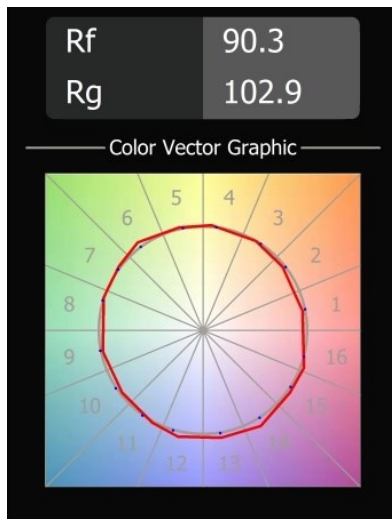


## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

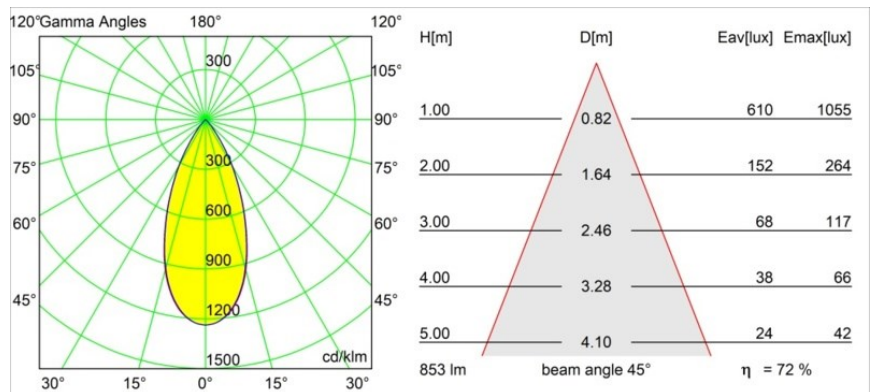

## Montagezubehör



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör