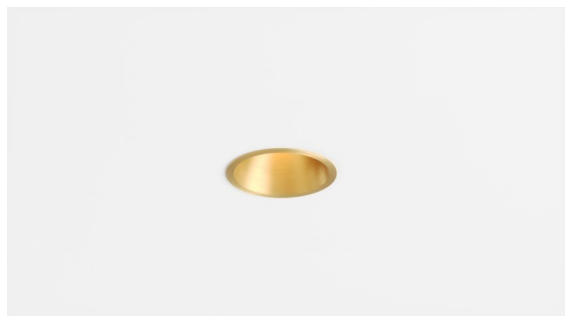



Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Champagne Brushed Anodised


Klevr ist ein raffinierter Einbaustrahler, der eine klare, runde Form mit intelligenter Technik unter der Oberfläche verbindet. Ein erstklassiges Lichtelebnis entsteht ganz selbstverständlich, mit klaren, präzisen Lichtkegeln, fünf Abstrahlwinkeln und bis zu 760 Lumen Lichtstrom. Auf Vielseitigkeit ausgelegt, passt sich Klevr mühelos an, mit einer Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung.



Spezifikationen

Material	14001641
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	97 99 100 100 74
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	45,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	301,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lichtstrom pro Lampe (lm)	632
Effizienz (lm/W)	76
UGR	22


Bemerkung

- 2400K auf Anfrage
 - CRI98 auf Anfrage
 - Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Klevr Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-

TM30 & CRI Diagramm

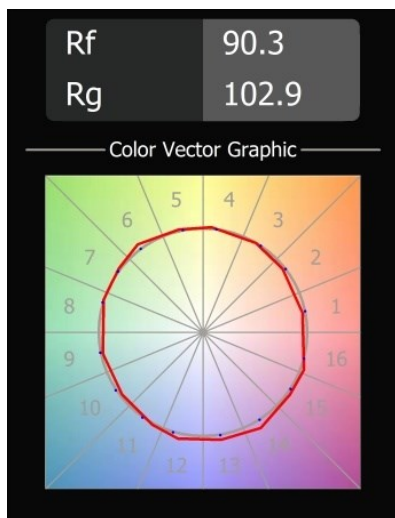

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

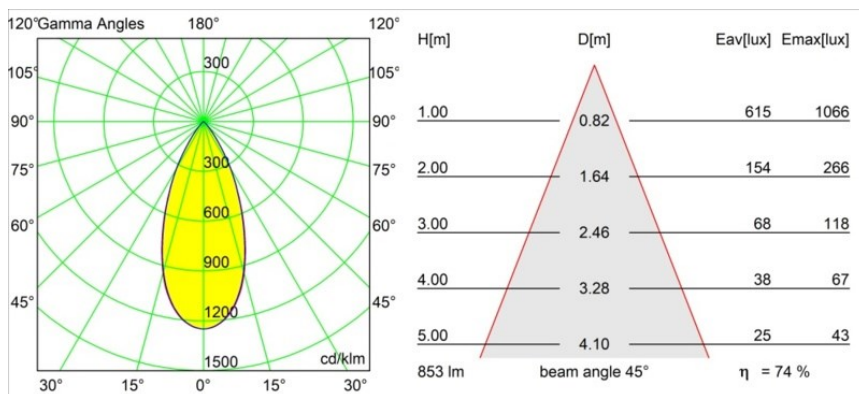

Montagezubehör



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör