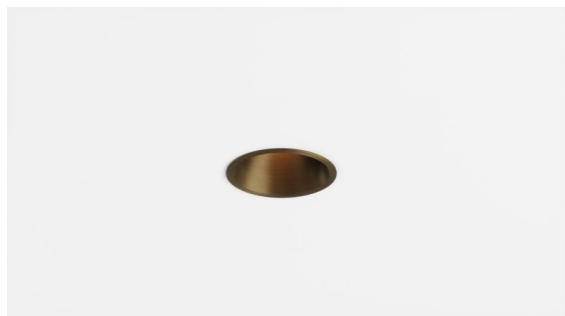


Date


Customer

Project

Type

Klevr Recessed 72 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Brushed Anodised


Klevr è un raffinato faretto a incasso che combina una forma circolare pura con un'ingegneria intelligente sotto la superficie. Un'esperienza luminosa di alto livello nasce con naturalezza, grazie a fasci puliti e precisi, cinque ampiezze fascio e fino a 760 lumen di emissione. Progettato per la massima versatilità, Klevr si adatta con facilità attraverso una gamma di finiture e opzioni di personalizzazione del colore.


Specifications


Materiale	14001682
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	45,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø68
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	301,0
Corrente di azionamento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flusso luminoso per lampade (lm)	612
Efficienza (lm/W)	74

Livello abbagliamento	21
Remark	• 2400K su richiesta • CRI98 su richiesta • Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Klevr Recessed o richiedi un preventivo.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

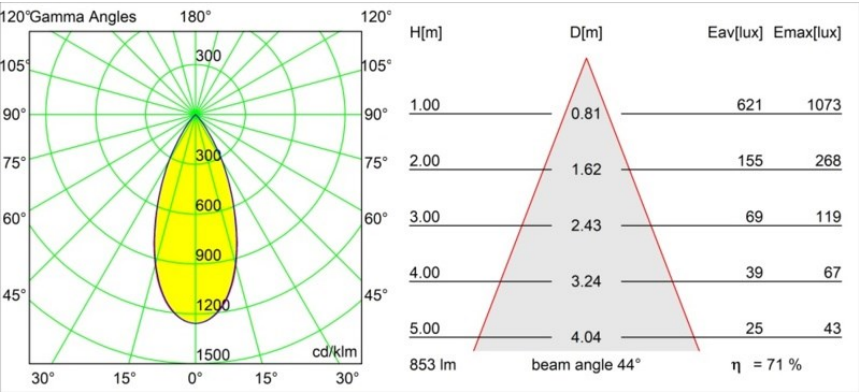

Diagrams

Accessori Installazione



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory