


Datum
Klant
Project
Soort

Klevr Recessed 72 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Bronze Brushed Anodised



Klevr is een verfijnde inbouwspot die een pure ronde vorm combineert met slimme engineering onder het oppervlak. Een hoogwaardige lichtervaring volgt vanzelf, met zuivere, precieze lichtbundels, vijf stralingshoeken en tot 760 lumen output. Ontworpen voor veelzijdigheid, past Klevr zich moeiteloos aan met een reeks afwerkingen en opties voor kleurpersonalisatie.

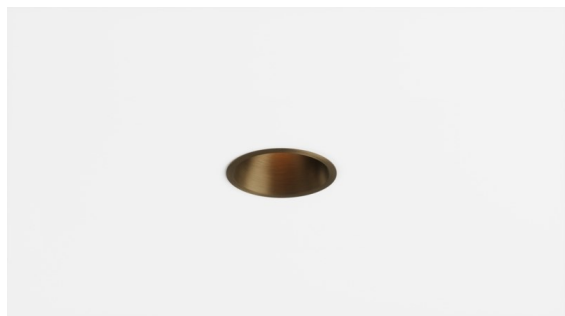

Specificaties

Materiaal	14001682
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	45,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Brons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	301,0
Stroom driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lumenoutput per lampunit (lm)	612
Efficiëntie (lm/W)	74
UGR	21


Opmerking

- 2400K op verzoek
 - CRI98 op verzoek
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Klevr Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

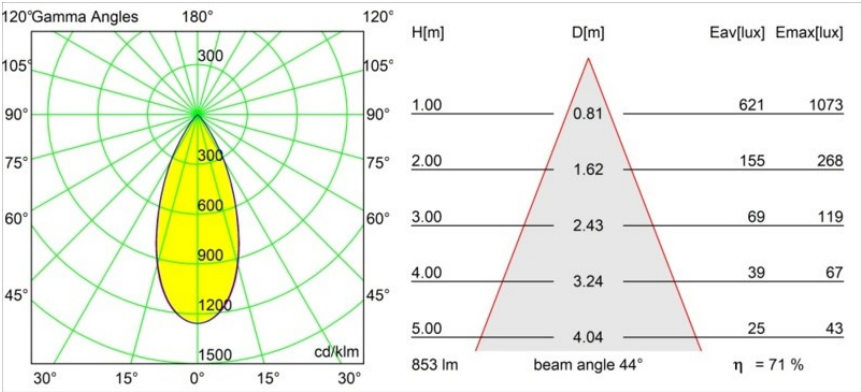

Diagrammen

Installatie Accessoires



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire