


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Kup Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure



Kup es un refinado foco empotrado redondo que aporta carácter al techo gracias a su distintivo borde elevado y a su expresivo diseño en forma de copa. Detrás de su pura forma de Ø72 se encuentra una amplia plataforma óptica que ofrece la flexibilidad necesaria para destacar tanto objetos como espacios con precisión. Su extensa gama de acabados y opciones de personalización del color permite que Kup se adapte con facilidad a cualquier interior.




### Specifications


|                                          |                                         |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| Material                                 | 14281232                                |      |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |      |
| Tipo de LED                              | CREE CHA0410                            |      |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |      |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |      |      |
| Vida Útil                                | L90B05 @50.000 horas                    |      |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |      |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 82                       |      |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |      |
| Óptica                                   | Colimador                               |      |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 41,0                                    |      |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |      |
| Clasificación del IP                     | 55                                      |      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |      |
| Aplicación                               | Techo                                   |      |      |
| Montaje                                  | Empotrado                               |      |      |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø68                                     |      |      |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |      |      |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |      |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |      |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |      |      |
| Peso bruto (g)                           | 311,0                                   |      |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 10,4                                    | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 12,7                                    | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                       | 4,1                                     | 6,1  | 8,8  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 376                                     | 513  | 674  |
| Eficacia (lm/W)                          | 92                                      | 84   | 77   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Índice de deslumbramiento | 17                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | 19 |
| Remark                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2400K bajo pedido</li><li>• CRI98 bajo pedido</li><li>• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Kup Recessed o solicita un presupuesto.</li></ul> |    |    |


### TM30 & CRI diagram

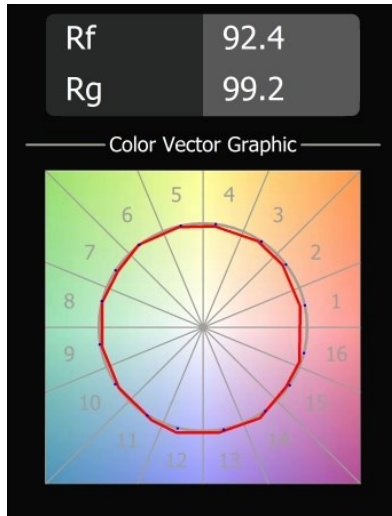


### Light distribution & beam diagram

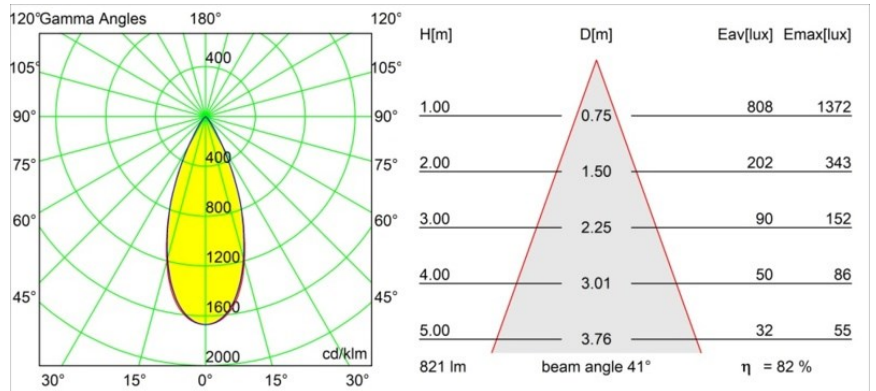

**Accesorios Instalación**



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory