

Datum

Kunde


Projekt

Art

## Kup Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE White Structure



Kup ist ein raffinierter runder Einbaustrahler, der mit seinem markanten erhöhten Rand und seinem charaktervollen, becherförmigen Design Akzente an der Decke setzt. Hinter der klaren Form von Ø72 verbirgt sich eine umfangreiche optische Plattform, die maximale Flexibilität bietet, um sowohl Objekte als auch Räume präzise hervorzuheben. Eine große Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung ermöglicht es Kup, sich mühelos in jedes Interieur einzufügen.



### Spezifikationen



|                                     |                                    |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| Material                            | 14281209                           |      |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |      |
| LED Typ                             | CREE CHA0410                       |      |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |      |
| Farbtemperatur                      | 2700K                              |      |      |
| Lebensdauer                         | L90 B05 bei 50.000 Stunden         |      |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |      |
| CIE-Fluxcode                        | 97 100 100 100 85                  |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |      |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |      |
| Optik                               | Kollimator                         |      |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 41,0                               |      |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |      |
| Schutzklasse                        | III                                |      |      |
| Schutzart                           | 55                                 |      |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |      |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |      |
| Anwendung                           | Decke                              |      |      |
| Montage                             | Einbau                             |      |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø68                                |      |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                              |      |      |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |      |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert                 |      |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 311,0                              |      |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 10,4                               | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 12,7                               | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                  | 4,1                                | 6,1  | 8,8  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 390                                | 532  | 699  |
| Effizienz (lm/W)                    | 95                                 | 87   | 79   |
| UGR                                 | 18                                 | 20   | 21   |

---


**Bemerkung**

- 2400K auf Anfrage
  - CRI98 auf Anfrage
  - Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Kup Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-


## TM30 & CRI Diagramm

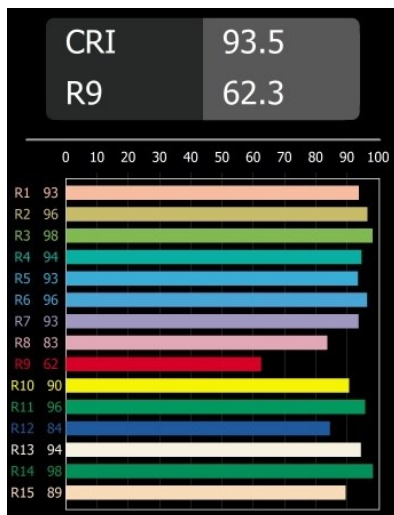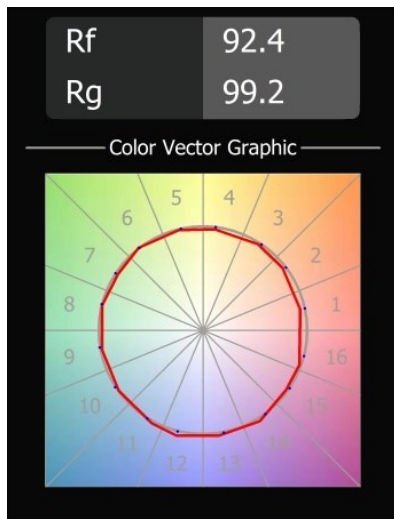


## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

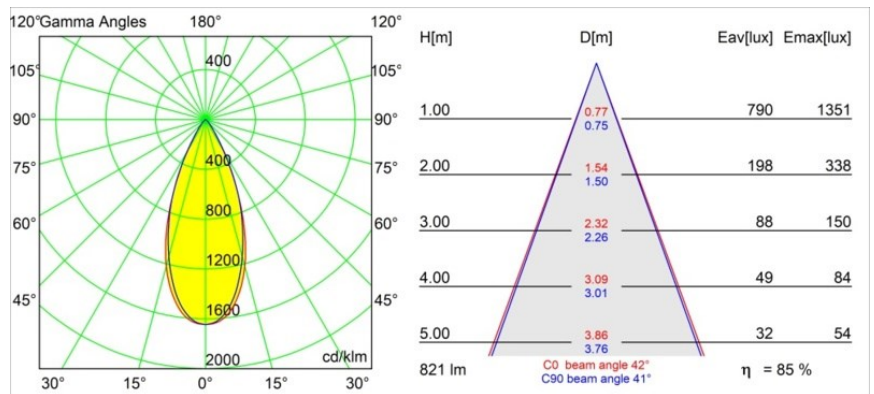

## Montagezubehör



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör