


Date
Customer
Project
Type

Kup Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Kup è un raffinato faretto rotondo a incasso che dona carattere al soffitto grazie al suo distintivo bordo rialzato e all'espressivo design a coppa. Dietro la sua forma pura da Ø72 si nasconde un'ampia piattaforma ottica che offre la flessibilità necessaria per valorizzare con precisione sia gli oggetti sia gli spazi. Un'ampia gamma di finiture e opzioni di personalizzazione del colore consente a Kup di adattarsi con naturalezza a qualsiasi interno.




Specifications


Materiale	14281284		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	CREE CHA0410		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	2700K		
Vita utile	L90B05 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 83		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Collimatore		
Fascio misurato (°)	41,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	55		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø68		
Profondità di montaggio (mm)	100,0		
Orientabilità	Not Applicable		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata		
Peso lordo (g)	314,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flusso luminoso per lampade (lm)	378	516	678
Efficienza (lm/W)	92	85	77

Livello abbagliamento	17	18	19
Remark	• 2400K su richiesta • CRI98 su richiesta • Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Kup Recessed o richiedi un preventivo.		

TM30 & CRI diagram

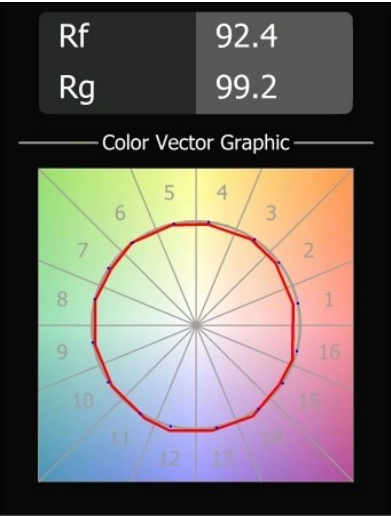


Light distribution & beam diagram

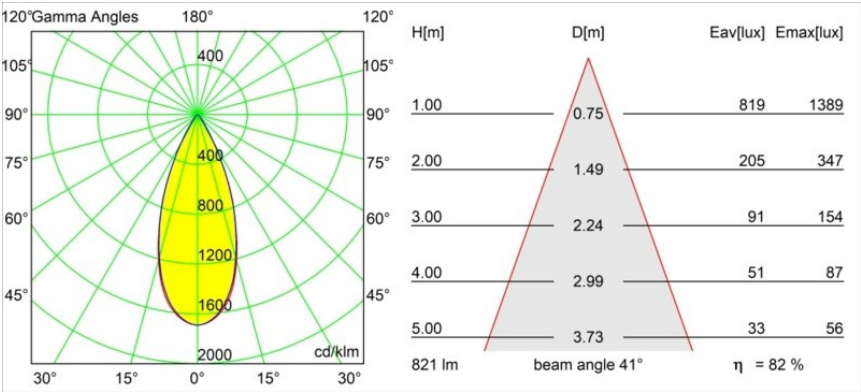


Diagrams

Accessori Installazione



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory