


Datum
Klant
Project
Soort

Kup Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Kup is een verfijnde ronde inbouwspot die karakter toevoegt aan het plafond met zijn kenmerkende opstaande rand en uitgesproken cupvormige ontwerp. Achter zijn pure vorm van Ø72 schuilt een uitgebreid optisch platform dat de flexibiliteit biedt om zowel objecten als ruimtes nauwkeurig te accentueren. Dankzij de uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleurpersonalisatie past Kup zich moeiteloos aan elk interieur aan.




Specificaties

Materiaal	14281284		
Type Lichtbron	LED		
LED type	CREE CHA0410		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	2700K		
Levensduur	L90B05 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	98 100 100 100 83		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Collimator		
Gemeten gradenbundel (°)	41,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	55		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	Ø68		
Montagediepte (mm)	100,0		
Verstelbaarheid	Not Applicable		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd		
Brutogewicht (g)	314,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	378	516	678
Efficiëntie (lm/W)	92	85	77
UGR	17	18	19


Opmerking

- 2400K op verzoek
 - CRI98 op verzoek
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Kup Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen

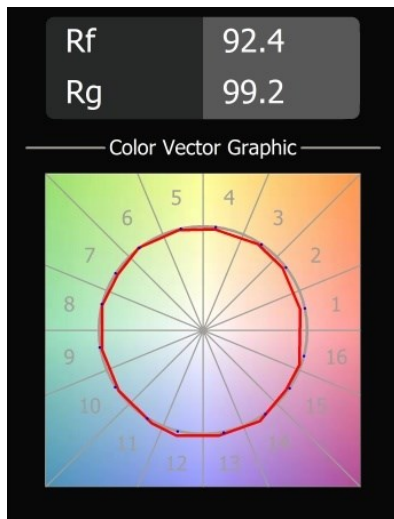


Lichtspreading & Stralingsdiagram

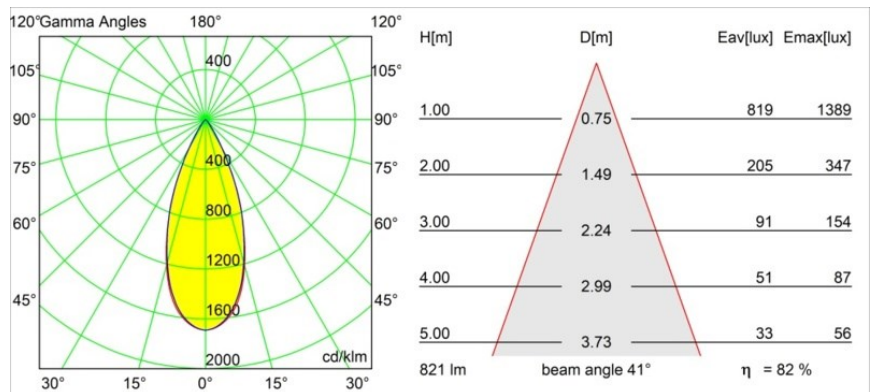

Installatie Accessoires



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire