


Kup Recessed 72 lx IP55 LED 2700K Flood DE Bronze Brushed Anodised




Specifications

Kup es un refinado foco empotrado redondo que aporta carácter al techo gracias a su distintivo borde elevado y a su expresivo diseño en forma de copa. Detrás de su pura forma de Ø72 se encuentra una amplia plataforma óptica que ofrece la flexibilidad necesaria para destacar tanto objetos como espacios con precisión. Su extensa gama de acabados y opciones de personalización del color permite que Kup se adapte con facilidad a cualquier interior.

Material	14281282		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	CREE CHA0410		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	2700K		
Vida Útil	L90B05 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	99 100 100 100 82		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Colimador		
Ángulo de Apertura medido (°)	41,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	55		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interior/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø68		
Profundidad de montaje (mm)	100,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Bronce, Anodizado cepillado		
Peso bruto (g)	314,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	377	514	675
Eficacia (lm/W)	92	84	77

Índice de deslumbramiento	17	18	19
Remark	• 2400K bajo pedido • CRI98 bajo pedido • Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Kup Recessed o solicita un presupuesto.		

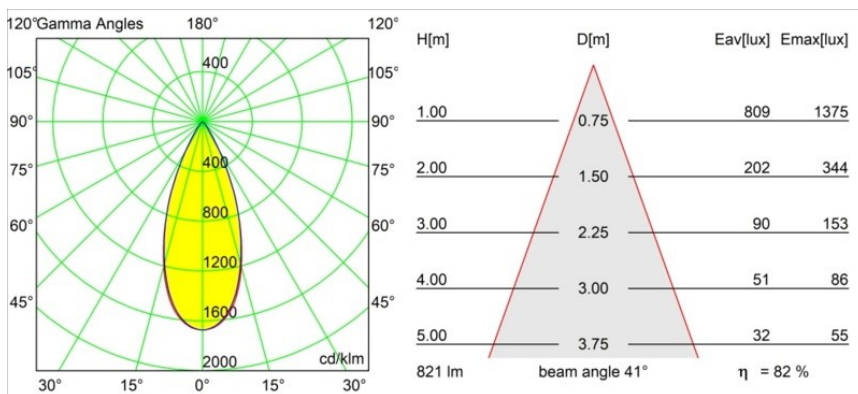

Accesorios Instalación



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory