


Kup Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE White Structure



Kup ist ein raffinierter runder Einbaustrahler, der mit seinem markanten erhöhten Rand und seinem charaktervollen, becherförmigen Design Akzente an der Decke setzt. Hinter der klaren Form von Ø72 verbirgt sich eine umfangreiche optische Plattform, die maximale Flexibilität bietet, um sowohl Objekte als auch Räume präzise hervorzuheben. Eine große Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung ermöglicht es Kup, sich mühelos in jedes Interieur einzufügen.




Spezifikationen

Material	14281309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE CHA0410
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90 B05 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	97 100 100 100 85
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø68
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	311,0
Antriebsstrom (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	10,4 10,8 11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7 13,2 13,7
Connected load (W)	4,1 6,1 8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	430 558 773
Effizienz (lm/W)	105 96 88
UGR	19 20 21


Bemerkung

- 2400K auf Anfrage
 - CRI98 auf Anfrage
 - Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Kup Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-


TM30 & CRI Diagramm

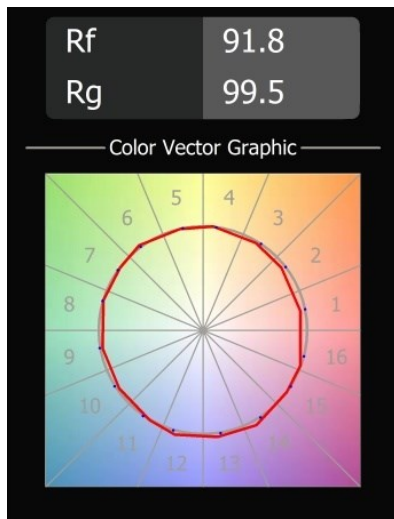


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

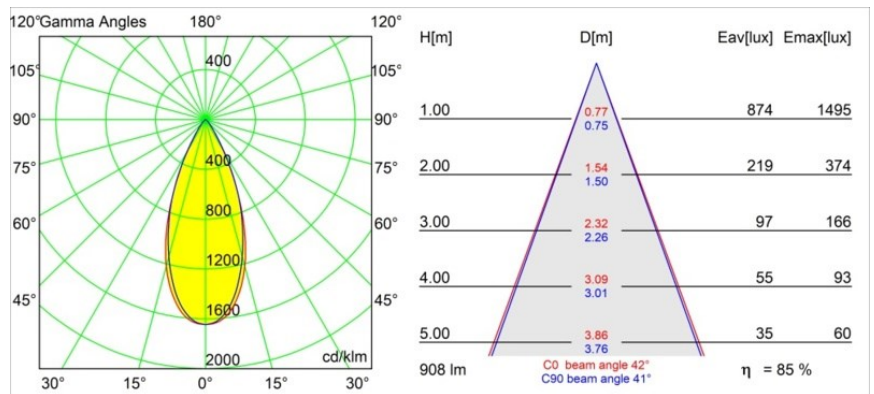

Montagezubehör



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör