


Date
Client
Projet
Type

Kup Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Flood DE Champagne Brushed Anodised

Kup est un spot encastré rond raffiné qui apporte du caractère au plafond grâce à son rebord surélevé distinctif et à son design expressif en forme de coupe. Derrière sa forme pure de Ø72 se cache une vaste plateforme optique, offrant toute la flexibilité nécessaire pour mettre en valeur objets et espaces avec précision. Grâce à un large choix de finitions et d'options de personnalisation des couleurs, Kup s'intègre naturellement dans tous les intérieurs.



Caractéristiques


Matériaux	14281341		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CREE CHA0410		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L90B05 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	98 100 100 100 83		
Groupe (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	41,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø68		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé		
Poids brut (g)	314,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	10,4	10,8	11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7	13,2	13,7
Connected load (W)	4,1	6,1	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	417	570	751
Efficacité (lm/W)	102	94	85

UGR	17	18	19
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC 98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Kup Recessed ou demandez un devis.		

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

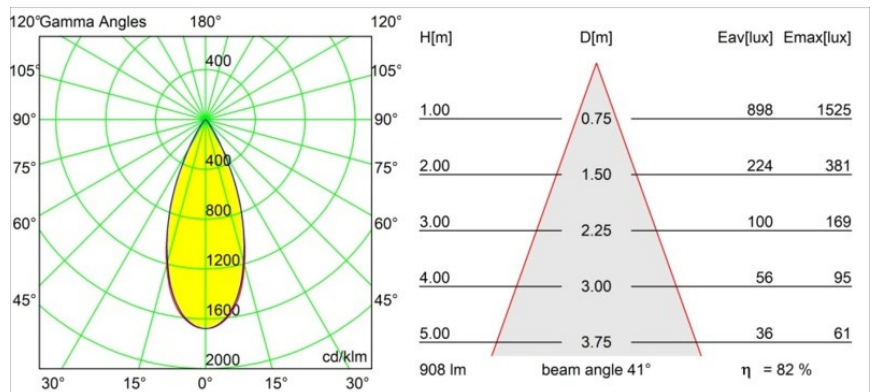

Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis