


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## *Kup Recessed 72 1x IP55 LED 3000K Flood DE Champagne Brushed Anodised*

Kup è un raffinato faretto rotondo a incasso che dona carattere al soffitto grazie al suo distintivo bordo rialzato e all'espressivo design a coppa. Dietro la sua forma pura da Ø72 si nasconde un'ampia piattaforma ottica che offre la flessibilità necessaria per valorizzare con precisione sia gli oggetti sia gli spazi. Un'ampia gamma di finiture e opzioni di personalizzazione del colore consente a Kup di adattarsi con naturalezza a qualsiasi interno.



### Specifications


|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 14281341                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | CREE CHA0410                          |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L90B05 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 98 100 100 100 83                     |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Collimatore                           |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 41,0                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 55                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto                              |      |      |
| Montaggio                            | Incassato                             |      |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø68                                   |      |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |      |      |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Champagne, Anodizzata Spazzolata      |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 314,0                                 |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 10,4                                  | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 12,7                                  | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                   | 4,1                                   | 6,1  | 8,8  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 417                                   | 570  | 751  |
| Efficienza (lm/W)                    | 102                                   | 94   | 85   |

| Livello abbagliamento | 17                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 | 19 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Remark                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2400K su richiesta</li><li>• CRI98 su richiesta</li><li>• Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Kup Recessed o richiedi un preventivo.</li></ul> |    |    |

### TM30 & CRI diagram



### Light distribution & beam diagram

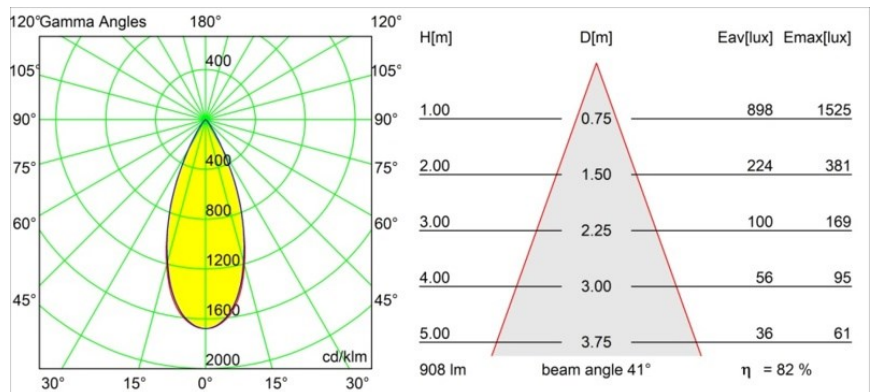

## Accessori Installazione



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory