


Date
Client
Projet
Type

Kup Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Kup est un spot encastré rond raffiné qui apporte du caractère au plafond grâce à son rebord surélevé distinctif et à son design expressif en forme de coupe. Derrière sa forme pure de Ø72 se cache une vaste plateforme optique, offrant toute la flexibilité nécessaire pour mettre en valeur objets et espaces avec précision. Grâce à un large choix de finitions et d'options de personnalisation des couleurs, Kup s'intègre naturellement dans tous les intérieurs.



Caractéristiques


Matériaux	14281384
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CREE CHA0410
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B05 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 83
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	41,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	314,0
Courant du driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	10,4 10,8 11,4
Max. forward voltage (Vf)	12,7 13,2 13,7
Connected load (W)	4,1 6,1 8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	417 570 750
Efficacité (lm/W)	102 93 85

UGR	17	18	19
Commentaire	• 2400K sur demande • IRC 98 sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Kup Recessed ou demandez un devis.		


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

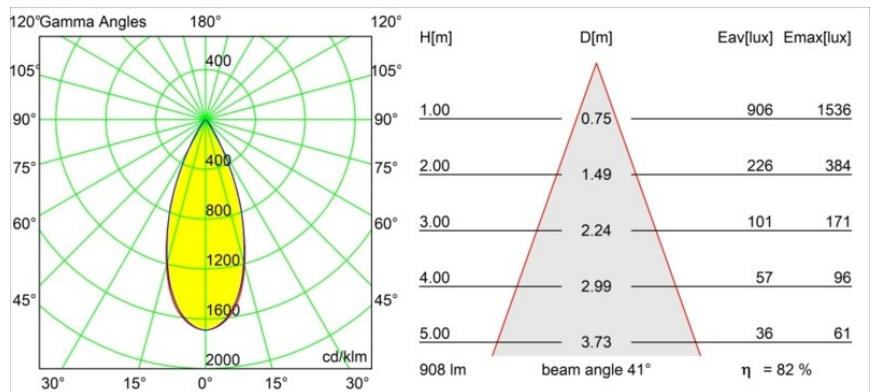

Accessoires d'Eclairage d'installation



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choisir un accessoire requis