

Datum

Klant


Project

Soort

## Kup Recessed 72 lx IP55 LED 3000K Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Kup is een verfijnde ronde inbouwspot die karakter toevoegt aan het plafond met zijn kenmerkende opstaande rand en uitgesproken cupvormige ontwerp. Achter zijn pure vorm van Ø72 schuilt een uitgebreid optisch platform dat de flexibiliteit biedt om zowel objecten als ruimtes nauwkeurig te accentueren. Dankzij de uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleurpersonalisatie past Kup zich moeiteloos aan elk interieur aan.



### Specificaties


|                                     |                                      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| Materiaal                           | 14281384                             |      |      |
| Type Lichtbron                      | LED                                  |      |      |
| LED type                            | CREE CHA0410                         |      |      |
| LED technologie                     | Led-COB                              |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                              |      |      |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                                |      |      |
| Levensduur                          | L90B05 bij 50.000 Uur                |      |      |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                   |      |      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                    |      |      |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 83                    |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                    |      |      |
| Lichtrichting                       | Omlaag                               |      |      |
| Optisch                             | Collimator                           |      |      |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 41,0                                 |      |      |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist     |      |      |
| Elektriciteitsklasse                | III                                  |      |      |
| IP-klasse                           | 55                                   |      |      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                  |      |      |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                               |      |      |
| Toepassing                          | Plafond                              |      |      |
| Montage                             | Inbouw                               |      |      |
| Inbouwopening (mm)                  | Ø68                                  |      |      |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0                                |      |      |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                       |      |      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                  |      |      |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd |      |      |
| Brutogewicht (g)                    | 314,0                                |      |      |
| Stroom driver (mA)                  | 350                                  | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 10,4                                 | 10,8 | 11,4 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 12,7                                 | 13,2 | 13,7 |
| Connected load (W)                  | 4,1                                  | 6,1  | 8,8  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 417                                  | 570  | 750  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 102                                  | 93   | 85   |
| UGR                                 | 17                                   | 18   | 19   |

---


**Opmerking**

- 2400K op verzoek
  - CRI98 op verzoek
  - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Kup Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

## TM30 & CRI Diagrammen

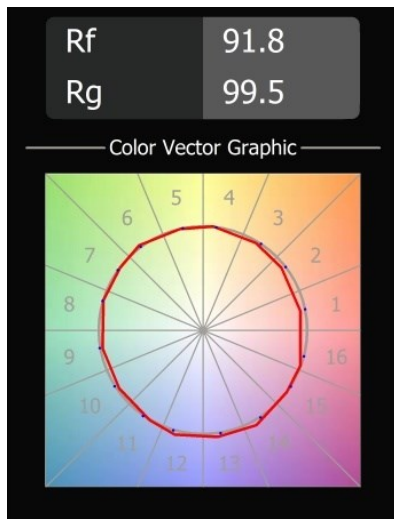

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

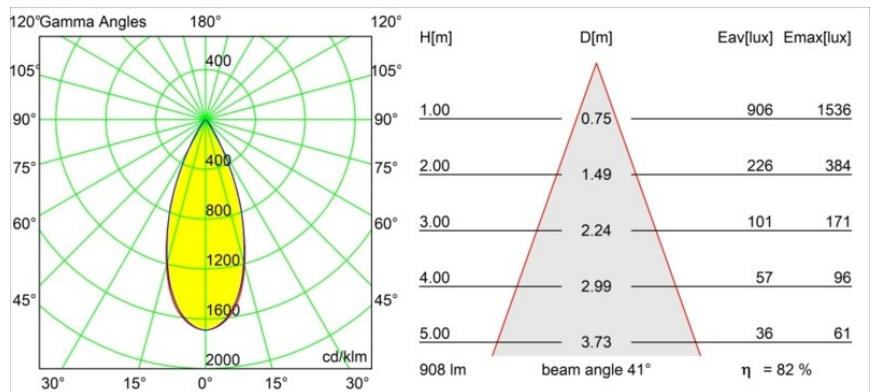

## Installatie Accessoires



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire