


## Kup Recessed 72 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Champagne Brushed Anodised



Kup ist ein raffinierter runder Einbaustrahler, der mit seinem markanten erhöhten Rand und seinem charaktervollen, becherförmigen Design Akzente an der Decke setzt. Hinter der klaren Form von Ø72 verbirgt sich eine umfangreiche optische Plattform, die maximale Flexibilität bietet, um sowohl Objekte als auch Räume präzise hervorzuheben. Eine große Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung ermöglicht es Kup, sich mühelos in jedes Interieur einzufügen.



### Spezifikationen

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | 14281641                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |
| LED Typ                             | BRIDGELUX WARMDIM 8W               |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |
| CRI                                 | Min. 95                            |
| Farbtemperatur                      | 1800-3000K (Warm Dim)              |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden          |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |
| CIE-Fluxcode                        | 95 100 100 100 77                  |
| Binning (SDCM)                      | 3                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |
| Optik                               | Kollimator                         |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 45,0                               |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse                        | III                                |
| Schutzart                           | 55                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |
| Innen/Außen                         | Innen                              |
| Anwendung                           | Decke                              |
| Montage                             | Einbau                             |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø68                                |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                              |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Champagner, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g)                   | 314,0                              |
| Antriebsstrom (mA)                  | 250                                |
| Min. forward voltage (Vf)           | 29,5                               |
| Max. forward voltage (Vf)           | 35,8                               |
| Connected load (W)                  | 8,3                                |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 658                                |
| Effizienz (lm/W)                    | 79                                 |
| UGR                                 | 23                                 |

---


**Bemerkung**

- 2400K auf Anfrage
  - CRI98 auf Anfrage
  - Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Kup Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-

### TM30 & CRI Diagramm



### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

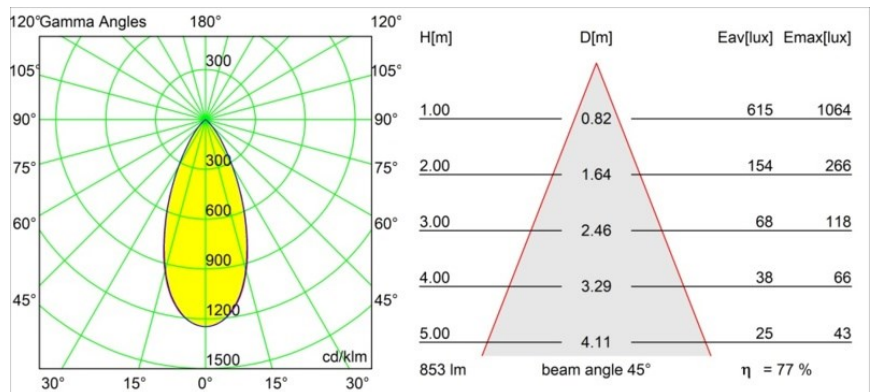

## Montagezubehör



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör