


Kup Recessed 72 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised


Kup ist ein raffinierter runder Einbaustrahler, der mit seinem markanten erhöhten Rand und seinem charaktervollen, becherförmigen Design Akzente an der Decke setzt. Hinter der klaren Form von Ø72 verbirgt sich eine umfangreiche optische Plattform, die maximale Flexibilität bietet, um sowohl Objekte als auch Räume präzise hervorzuheben. Eine große Auswahl an Ausführungen und Optionen zur Farbpersonalisierung ermöglicht es Kup, sich mühelos in jedes Interieur einzufügen.


Spezifikationen


Material	14281684
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	96 100 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	45,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø68
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxier
Bruttogewicht (g)	314,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lichtstrom pro Lampe (lm)	652
Effizienz (lm/W)	79
UGR	23

Bemerkung	• 2400K auf Anfrage • CRI98 auf Anfrage • Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Kup Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-----------	--

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

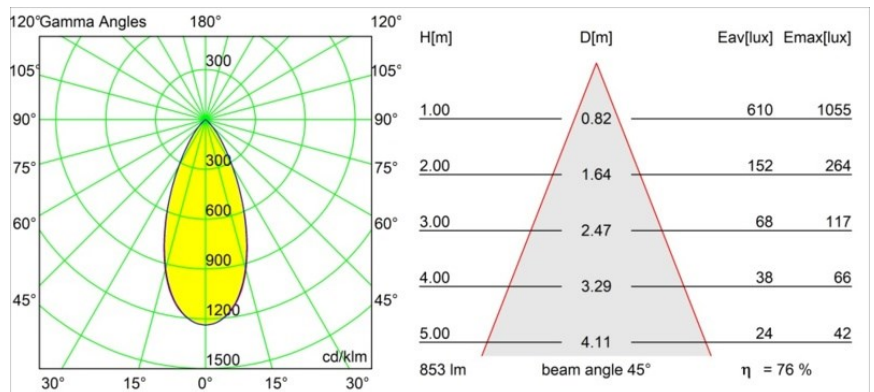

Montagezubehör



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Wählen Sie das benötigte Zubehör