


Kup Recessed 72 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised



Kup es un refinado foco empotrado redondo que aporta carácter al techo gracias a su distintivo borde elevado y a su expresivo diseño en forma de copa. Detrás de su pura forma de Ø72 se encuentra una amplia plataforma óptica que ofrece la flexibilidad necesaria para destacar tanto objetos como espacios con precisión. Su extensa gama de acabados y opciones de personalización del color permite que Kup se adapte con facilidad a cualquier interior.



Specifications


Material	14281684
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	96 100 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	45,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68
Profundidad de montaje (mm)	100,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Bronce plateado, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	314,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flujo luminoso por lámpara (lm)	652
Eficacia (lm/W)	79

Índice de deslumbramiento	23
Remark	• 2400K bajo pedido • CRI98 bajo pedido • Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Kup Recessed o solicita un presupuesto.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

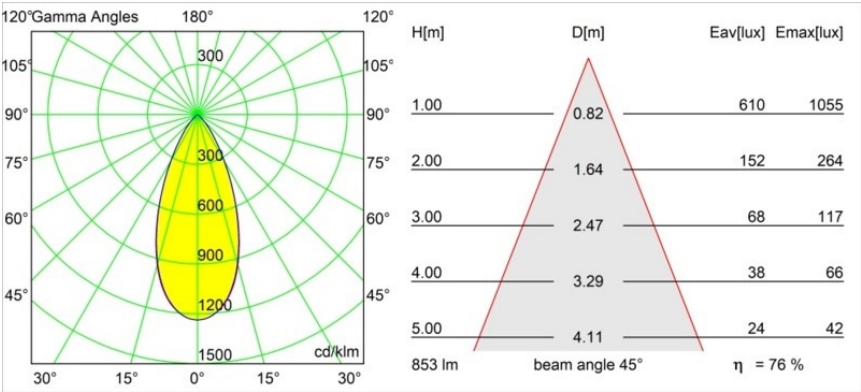

Diagrams

Accesorios Instalación



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

Choose a required accessory