

Datum


Klant

Project

Soort

Kup Recessed 72 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Silver Bronze Brushed Anodised


Kup is een verfijnde ronde inbouwspot die karakter toevoegt aan het plafond met zijn kenmerkende opstaande rand en uitgesproken cupvormige ontwerp. Achter zijn pure vorm van Ø72 schuilt een uitgebreid optisch platform dat de flexibiliteit biedt om zowel objecten als ruimtes nauwkeurig te accentueren. Dankzij de uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleurpersonalisatie past Kup zich moeiteloos aan elk interieur aan.


Specifications

Materiaal	14281684
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	96 100 100 100 76
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	45,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø68
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	314,0
Stroom driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lumenoutput per lampunit (lm)	652
Efficiëntie (lm/W)	79
UGR	23


Opmerking

- 2400K op verzoek
 - CRI98 op verzoek
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Kup Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

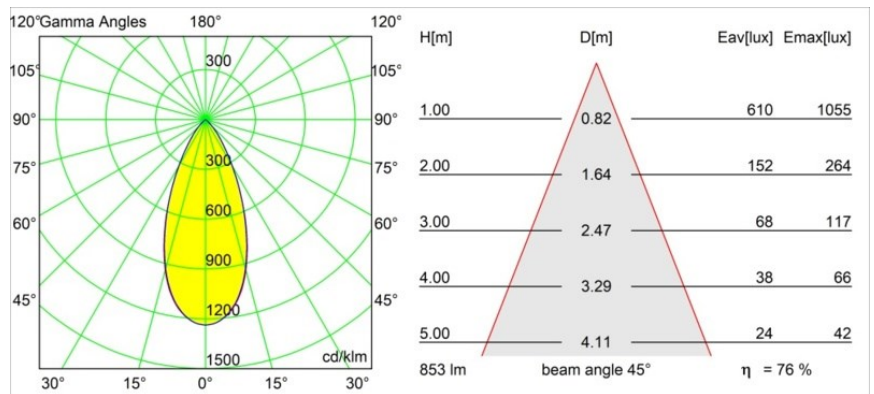

Installatie Accessoires



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

☐ Kies een vereist accessoire