

Datum

Kunde


Projekt

Art

Nyto Track 230V Adjustable 50 1x LED 2700K Medium DALI DI White Structure




Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.



Spezifikationen

Material	13847309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	27,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	19,8
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	513,0
Antriebsstrom (mA)	900
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1143
Effizienz (lm/W)	58
UGR	13
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage • Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Nyto Track 230V-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.

TM30 & CRI Diagramm

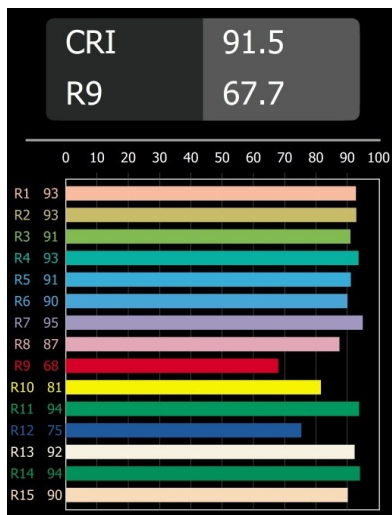

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

