

Datum

Klant


Project

Soort

Nyto Track 230V Adjustable 50 1x LED 2700K Medium DALI DI White Structure





Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



Specificaties

Materiaal	13847309
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	27,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	19,8
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	513,0
Stroom driver (mA)	900
Lumenoutput per lampunit (lm)	1143
Efficiëntie (lm/W)	58
UGR	13
Opmerking	3500K en 4000K op verzoek - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Track 230V webpagina of vraag een offerte aan.

TM30 & CRI Diagrammen

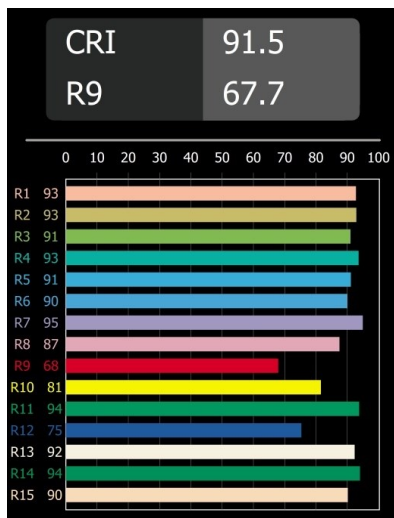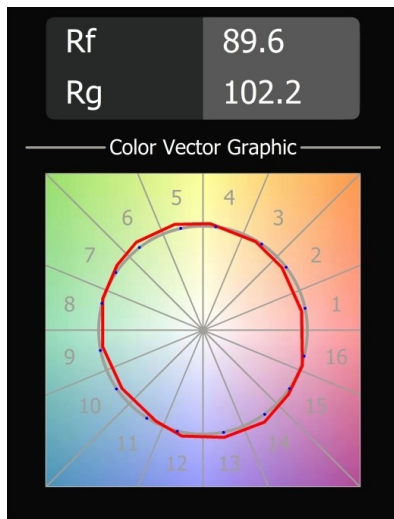

Lichtspreading & Stralingsdiagram

