


Nyto Track 230V Adjustable 50 lx LED 2700K Medium DALI DI Black Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.



Specifications

Material	13847332
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	27,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	19,8
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	513,0
Corriente de accionamiento (mA)	900
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1143
Eficacia (lm/W)	58
Índice de deslumbramiento	13


Remark

- 3500K y 4000K bajo pedido
 - Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Nyto Track 230V o solicita un presupuesto.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

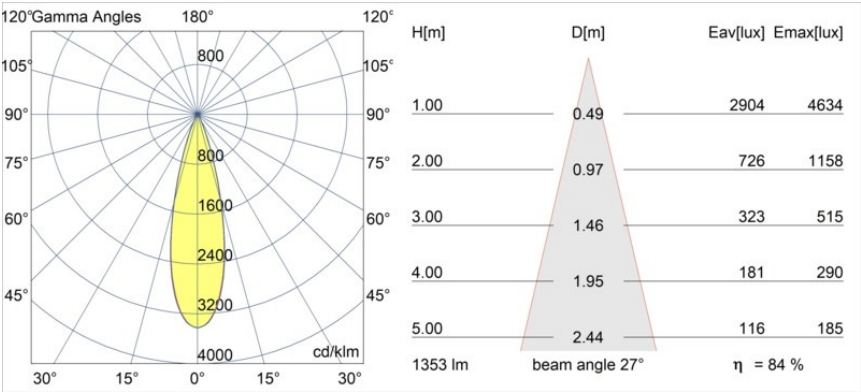

Diagrams