


Date	
Client	
Projet	
Type	

Nyto Track 230V Adjustable 50 1x LED 2700K Medium DALI DI Black Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.





Caractéristiques

Matériaux	13847332
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 84
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	27,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	19,8
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	513,0
Courant du driver (mA)	900
Flux lumineux par lampe (lm)	1143
Efficacité (lm/W)	58
UGR	13

Commentaire

- 3500K et 4000K sur demande
 - Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Track 230V ou demandez un devis.
-

TM30 & CRI diagrammes

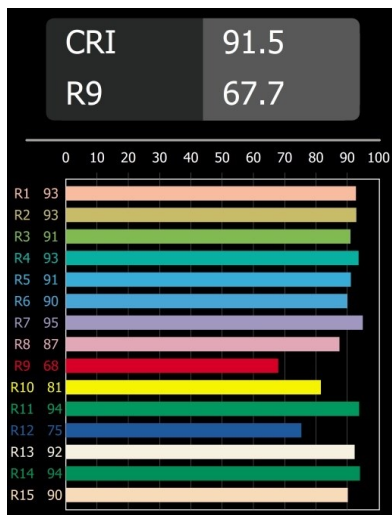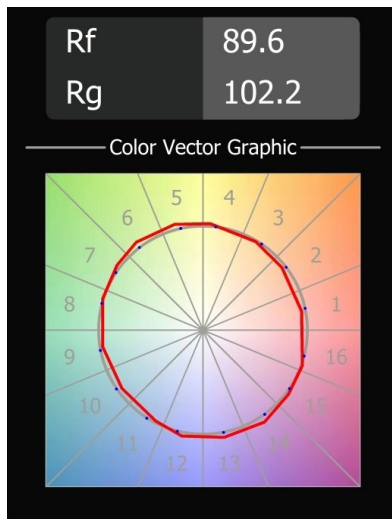

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

