


## Nyto Surface Adjustable 60 Round 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.



### Specifications


|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                               | 13994732                              |
| Tipo di Sorgente                        | LED                                   |
| Tipologia LED                           | FORTIMO SLM 1204 GEN8                 |
| Tecnologie LED                          | COB                                   |
| CRI                                     | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce        | 3000K                                 |
| Vita utile                              | L90B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                       | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa                | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                    | 98 100 100 100 83                     |
| Binning (SDCM)                          | 2                                     |
| Direzione della luce                    | Diretta                               |
| Ottiche                                 | Collimatore                           |
| Fascio misurato (°)                     | 28,0                                  |
| Volt in ingresso                        | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica               | III                                   |
| Grado IP                                | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                                   |
| Interno/Esterno                         | Interno                               |
| Applicazione                            | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                               | Superficie                            |
| Orientabilità                           | H 360° V 0°/+90°                      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria     | Nero, Strutturata                     |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Nero, Strutturata                     |
| Peso lordo (g)                          | 438,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)            | 350 500                               |
| Min. forward voltage (Vf)               | 33,6 34,9                             |
| Max. forward voltage (Vf)               | 35,7 37,0                             |
| Connected load (W)                      | 12,0 17,8                             |
| Flusso luminoso per lampade (lm)        | 1640 2240                             |
| Efficienza (lm/W)                       | 137 126                               |
| Livello abbagliamento                   | 15 16                                 |

---


Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Surface o richiedi un preventivo.
-


TM30 & CRI diagram

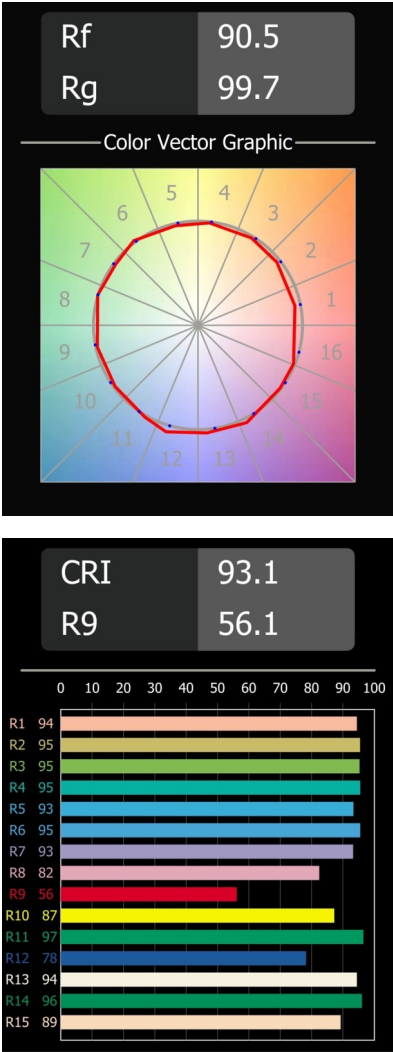

Light distribution & beam diagram

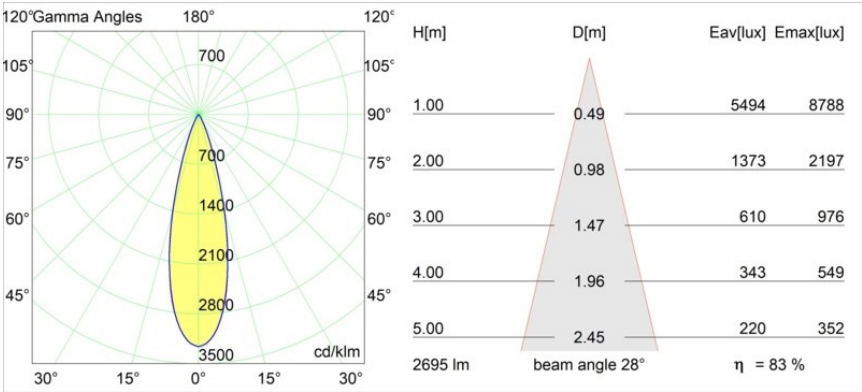

**Accessorio Ottico**



**10217702** Honeycomb 44 Black Matt

Choose a required accessory