


## Nyto Surface Adjustable 60 Round 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



### Specificaties



|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                               | 13994732                         |
| Type Lichtbron                          | LED                              |
| LED type                                | FORTIMO SLM 1204 GEN8            |
| LED technologie                         | Led-COB                          |
| CRI                                     | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                        | 3000K                            |
| Levensduur                              | L90B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                     | 1                                |
| CIE-fluxcode                            | 98 100 100 100 83                |
| Binning (SDCM)                          | 2                                |
| Lichtrichting                           | Omlaag                           |
| Optisch                                 | Collimator                       |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 28,0                             |
| Ingangsspanning                         | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                    | III                              |
| IP-klasse                               | 20                               |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                              |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                           |
| Toepassing                              | Plafond, Wand                    |
| Montage                                 | Opbouw                           |
| Verstelbaarheid                         | H 360° V 0°/+90°                 |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Structuur                 |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Zwart, Structuur                 |
| Brutogewicht (g)                        | 438,0                            |
| Stroom driver (mA)                      | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)               | 33,6 34,9                        |
| Max. forward voltage (Vf)               | 35,7 37,0                        |
| Connected load (W)                      | 12,0 17,8                        |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 1640 2240                        |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 137 126                          |
| UGR                                     | 15 16                            |

---


**Opmerking**

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen

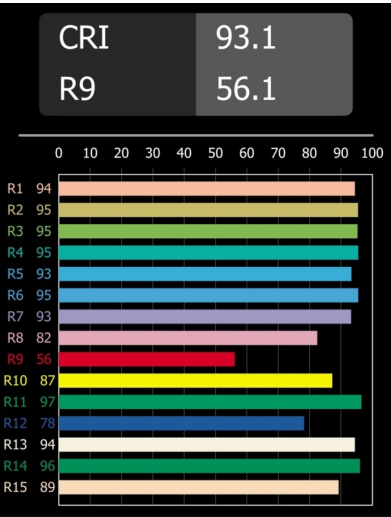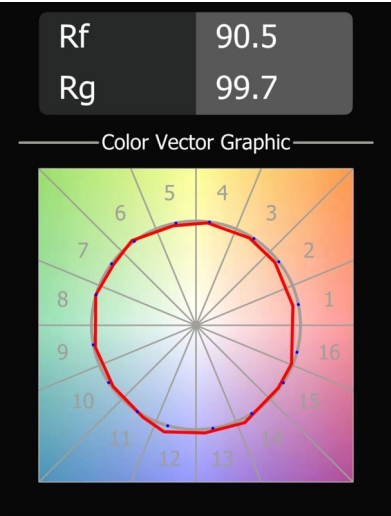


Lichtspreading & Stralingsdiagram

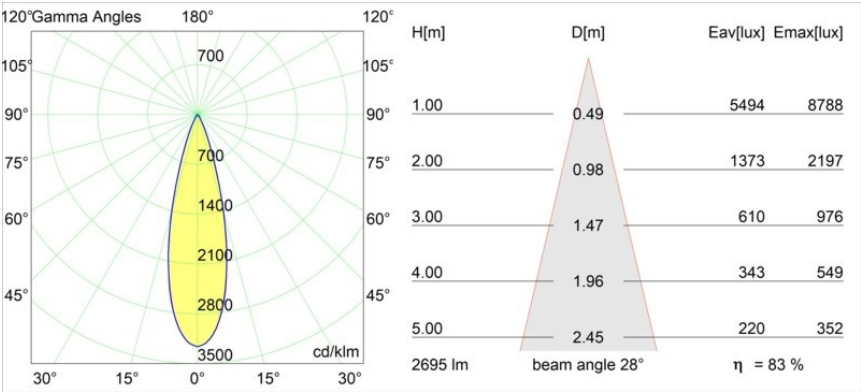

Diagrammen

*Optische Accessoires*



**10217702** Honeycomb 44 Black Matt

☐ Kies een vereist accessoire