


Date	
Client	
Projet	
Type	

Nyto Track 230V Adjustable 60 1x LED 2700K Medium DALI DI White Structure





Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.




Caractéristiques

Matériaux	14033209
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FORTIMO SLM 1204 GEN8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 83
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	28,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	20,8
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	601,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2137
Efficacité (lm/W)	103
UGR	16
Commentaire	• 3500K et 4000K sur demande • Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Track 230V ou demandez un devis.


TM30 & CRI diagrammes

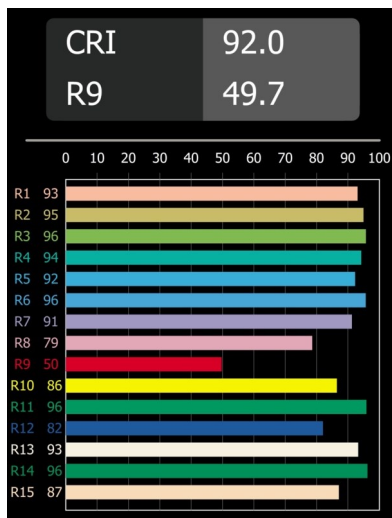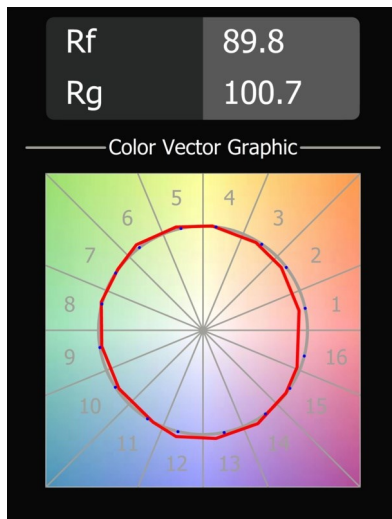

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

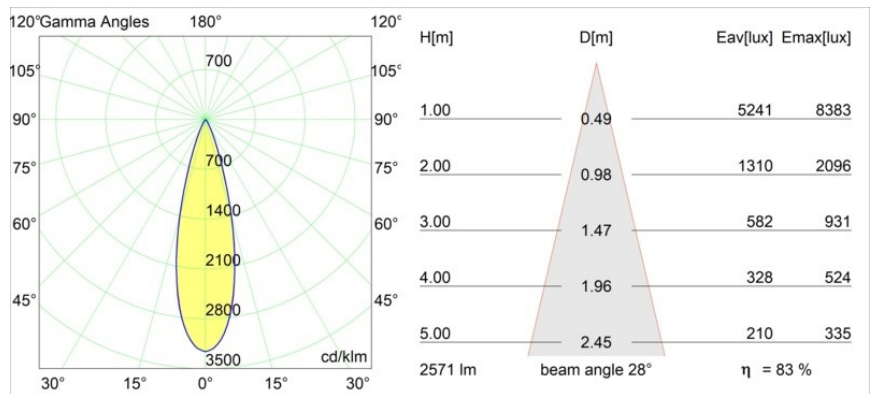

Accessoires d'Eclairage optiques



10217702 Honeycomb 44 Black Matt

Choisir un accessoire requis