


Date
Customer
Project
Type

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Cast Grey Matt



Il nome Passage richiama il concetto di continuità, sia all'interno dell'oggetto che oltre esso. La cerniera piatta crea un collegamento all'interno della composizione, mentre l'apparecchio stesso diventa un passaggio di luce, un passaggio nel tempo e una connessione tradotta in forma. Un'espressione di illuminazione architettonica pensata per integrarsi naturalmente nello spazio.



Specifications


Materiale	13970804
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	38,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Cast Grey, Opaca
Peso lordo (g)	440,0
Corrente di azionamento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flusso luminoso per lampade (lm)	732
Efficienza (lm/W)	88
Livello abbagliamento	19
Remark	3500K e 4000K su richiesta - Questo non è un prodotto completo. È necessario il sistema Modupoint Round.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Passage Jack Adjustable 40 1x LED 1800-3000K WD Flood DE
Cast Grey Matt*

TM30 & CRI diagram

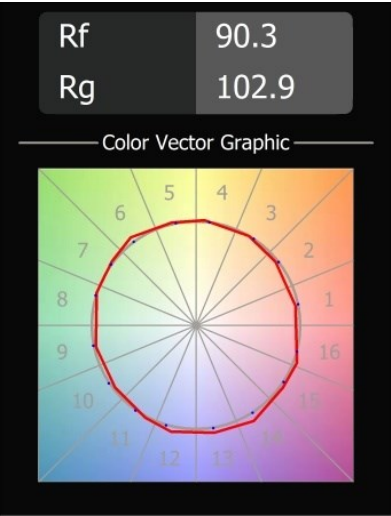


Light distribution & beam diagram

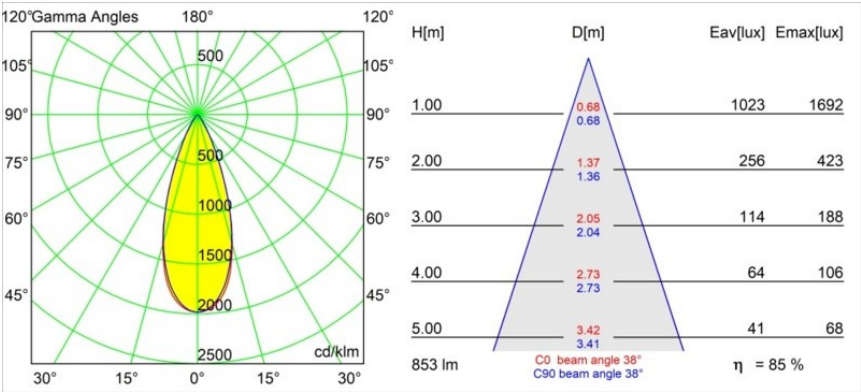


Diagrams

Accessori Installazione



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choose a required accessory