


## Passage Semi-Recessed Adjustable 40 lx LED 3000K Flood DE Cast Grey Matt



Der Name Passage steht für Kontinuität – innerhalb des Objekts und darüber hinaus. Das flache Scharnier schafft eine Verbindung innerhalb der Komposition, während die Leuchte selbst zu einem Durchgang für Licht, Zeit und Raum wird. Eine Verbindung, die in architektonischer Beleuchtung Form annimmt.




### Spezifikationen

|                                     |                                    |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| Material                            | 13960604                           |      |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |      |
| LED Typ                             | CITIZEN CLU7A3                     |      |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |      |
| Farbtemperatur                      | 3000K                              |      |      |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden          |      |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |      |
| CIE-Fluxcode                        | 99 100 100 100 70                  |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |      |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |      |
| Optik                               | Kollimator                         |      |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 42,0                               |      |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |      |
| Schutzklasse                        | III                                |      |      |
| Schutzart                           | 20                                 |      |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |      |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |      |      |
| Montage                             | Halbeinbau                         |      |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | Ø54                                |      |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 45,0                               |      |      |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 0°/+90°                   |      |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Cast Grey, Matt                    |      |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 505,0                              |      |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11,2                               | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13,2                               | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W)                  | 4,1                                | 6,1  | 9,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 366                                | 495  | 637  |
| Effizienz (lm/W)                    | 89                                 | 81   | 71   |
| UGR                                 | 16                                 | 17   | 18   |
| Bemerkung                           | • 3500K und 4000K auf Anfrage      |      |      |



## TM30 & CRI Diagramm

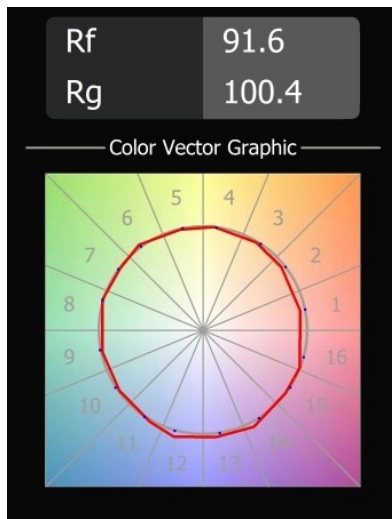

## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

