


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

## Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Cast Grey Matt




Der Name Passage steht für Kontinuität – innerhalb des Objekts und darüber hinaus. Das flache Scharnier schafft eine Verbindung innerhalb der Komposition, während die Leuchte selbst zu einem Durchgang für Licht, Zeit und Raum wird. Eine Verbindung, die in architektonischer Beleuchtung Form annimmt.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                      |      |      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Material                            | 13970204                                                                                                                                                             |      |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                  |      |      |
| LED Typ                             | CITIZEN CLU7A3                                                                                                                                                       |      |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                                                                                                                                                              |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                              |      |      |
| Farbtemperatur                      | 2700K                                                                                                                                                                |      |      |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                            |      |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                   |      |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                    |      |      |
| CIE-Fluxcode                        | 99 100 100 100 70                                                                                                                                                    |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                                                                                                                                    |      |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                              |      |      |
| Optik                               | Kollimator                                                                                                                                                           |      |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 42,0                                                                                                                                                                 |      |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich                                                                                                                                   |      |      |
| Schutzklasse                        | III                                                                                                                                                                  |      |      |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                   |      |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                  |      |      |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                |      |      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                                                                                                                                                          |      |      |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 0°/+90°                                                                                                                                                     |      |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                  |      |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Cast Grey, Matt                                                                                                                                                      |      |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 440,0                                                                                                                                                                |      |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                                                                                                                                                  | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11,2                                                                                                                                                                 | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13,2                                                                                                                                                                 | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W)                  | 4,1                                                                                                                                                                  | 6,1  | 9,0  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 347                                                                                                                                                                  | 468  | 602  |
| Effizienz (lm/W)                    | 85                                                                                                                                                                   | 77   | 67   |
| UGR                                 | 16                                                                                                                                                                   | 17   | 18   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. System Modupoint Round erforderlich.</li> </ul> |      |      |


## TM30 & CRI Diagramm

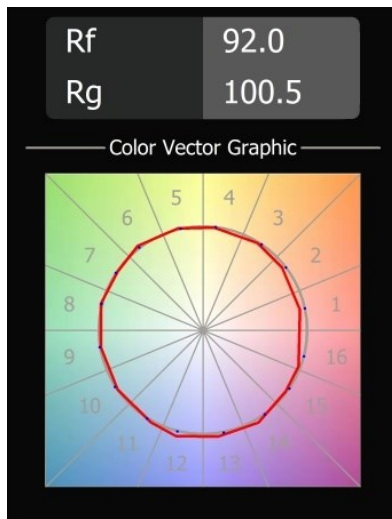


## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

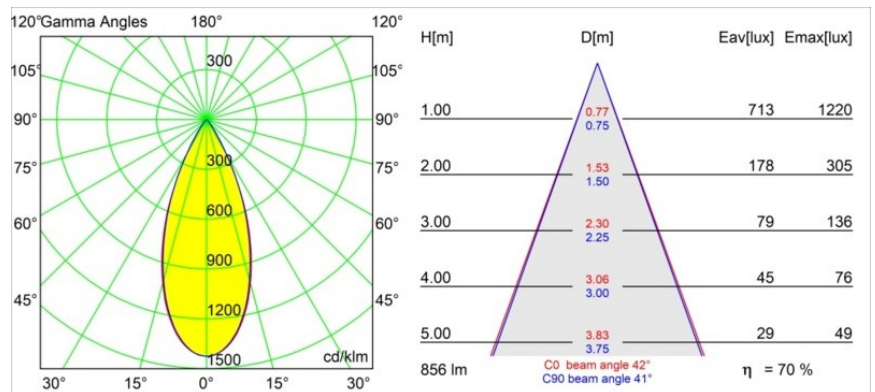

## Montagezubehör



**13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



**13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

**13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör