

Datum

Klant


Project

Soort

## Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Cast Grey Matt




De naam Passage verwijst naar continuïteit, zowel binnen het object als daarbuiten. Het vlakke scharnier creëert een verbinding binnen de compositie, terwijl het armatuur zelf een doorgang wordt voor licht, tijd en ruimte. Een subtiele verbinding die vorm krijgt in architecturale verlichting.




### Specifications

|                                     |                                                                                                                                                         |      |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Materiaal                           | 13970204                                                                                                                                                |      |      |
| Type Lichtbron                      | LED                                                                                                                                                     |      |      |
| LED type                            | CITIZEN CLU7A3                                                                                                                                          |      |      |
| LED technologie                     | Led-COB                                                                                                                                                 |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                 |      |      |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                                                                                                                                                   |      |      |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur                                                                                                                                   |      |      |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                                                                                                                                      |      |      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                                                                                                                                       |      |      |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 70                                                                                                                                       |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                                                                                                                       |      |      |
| Lichtrichting                       | Omlaag                                                                                                                                                  |      |      |
| Optisch                             | Collimator                                                                                                                                              |      |      |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 42,0                                                                                                                                                    |      |      |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist                                                                                                                        |      |      |
| Elektriciteitsklasse                | III                                                                                                                                                     |      |      |
| IP-klasse                           | 20                                                                                                                                                      |      |      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                                                                                                                                     |      |      |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                                                                                                                                                  |      |      |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                                                                                                                                           |      |      |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V 0°/+90°                                                                                                                                        |      |      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                                                                                                                                     |      |      |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Cast Grey, Mat                                                                                                                                          |      |      |
| Brutogewicht (g)                    | 440,0                                                                                                                                                   |      |      |
| Stroom driver (mA)                  | 350                                                                                                                                                     | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11,2                                                                                                                                                    | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13,2                                                                                                                                                    | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W)                  | 4,1                                                                                                                                                     | 6,1  | 9,0  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 347                                                                                                                                                     | 468  | 602  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 85                                                                                                                                                      | 77   | 67   |
| UGR                                 | 16                                                                                                                                                      | 17   | 18   |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K en 4000K op verzoek</li> <li>• Dit is geen compleet product. Modupoint Round systeem vereist.</li> </ul> |      |      |


## TM30 & CRI Diagrammen

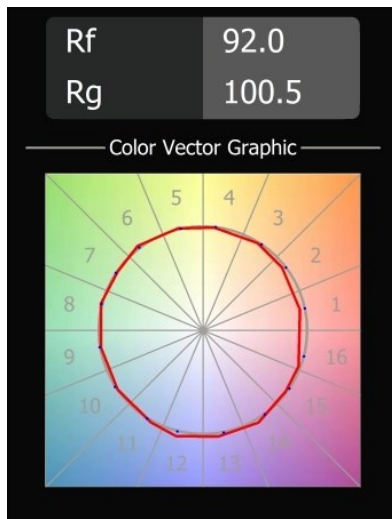


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

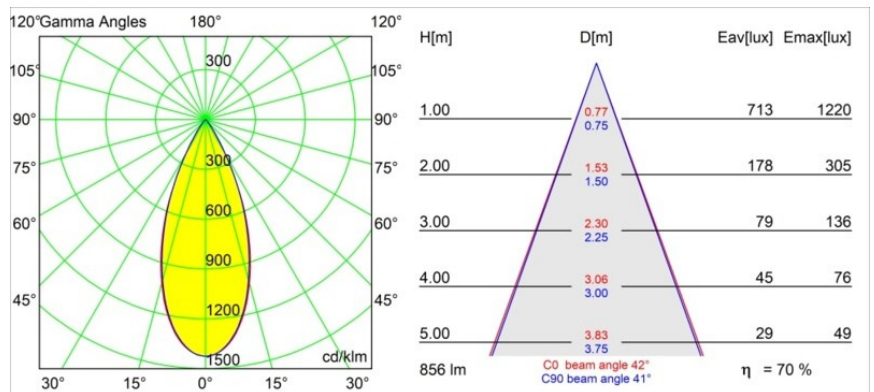

## Installatie Accessoires



**13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



**13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

**13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

Kies een vereist accessoire